


Стенна климатична сплит система

Упътване за употреба

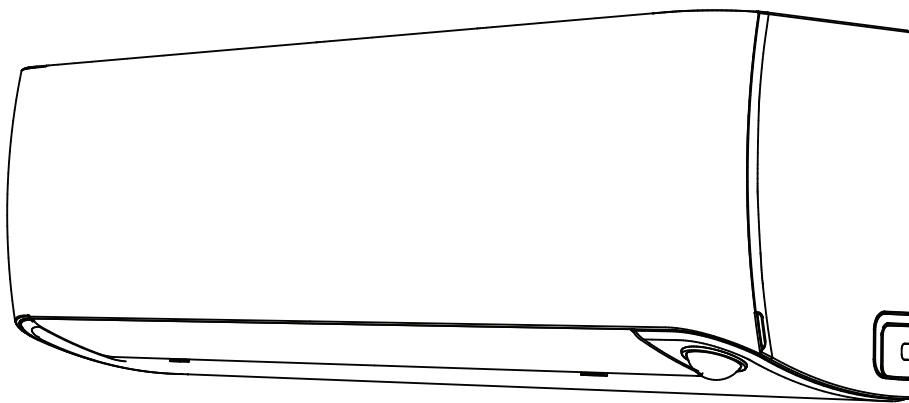

Важно:

Прочетете това упътване преди да инсталирате или започнете работа с климатика. Препоръчваме Ви да запазите упътването.

Съдържание

Мерки за безопасност.....	03
---------------------------	----

Упътване за потребителя

Спецификации и характеристики.....	07
------------------------------------	----

1. Вътрешно тяло.....	07
2. Работна температура	08
3. Други функции.....	09
4. Задаване ъгъл на въздушния поток.....	10
5. Ръчно управление (без дистанционно управление).....	11

Грижа и поддръжка.....	12
------------------------	----

Отстраняване на неизправности.....	14
------------------------------------	----

Мерки за безопасност

Моля, преди употреба прочетете мерките за безопасност

Неправилна инсталация поради пренебрегване на инструкциите може да причини сериозни щети или нараняване. Сериозността на потенциалните щети / наранявания са отбелязани с **WARNING** или **CAUTION**.



WARNING

Този символ показва, че пренабрегването на инструкциите може да причини смърт или сериозни наранявания



CAUTION

Този символ показва, че пренабрегването на инструкциите може да причини наранявания на вас самите или повреда на уреда ви.



WARNING

Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст и хора с намалена физическа, сензорна или психическа способност или липса на опит и знания, ако те са се запознали с инструкциите за безопасно използване на уреда и разбират опасностите, свързани с тях. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без надзор.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.



Предупреждения при употреба на уреда

- Ако възникне необичайна ситуация (като миризма на изгоряло), незабавно изключете климатика и след това издърпайте щепсела от контакта. Обадете се на дилъра ви, за да избегнете токов удар, пожар или нараняване.
- **Не** бъркайте с пръсти, клечки или други предмети във входа или изхода за въздух. Това може да доведе до нараняване, тъй като вентилатора може да се върти с висока скорост.
- **Не** използвайте запалими спрейове като спрей за коса, лак или боя в близост до уреда. Това може да доведе до пожар.
- **Не** поставяйте климатика в близост до запалими газове. Това може да предизвика експлозия.
- **Не** поставяйте климатика в мокри помещения (баня, тоалетна). Това може да причини токов удар или нараняване на продукта.
- **Не** излагайте тялото си директно на студен въздух за продължителен период от време.
- **Не** позволявайте на децата да играят с климатика. Децата трябва да бъдат постоянно наблюдавани, когато са около уреда.
- Ако климатикът се използва заедно с горелки или други отоплителни устройства е добре да проветрите помещението, за да избегнете недостиг на кислород.
- В определени функционални среди, като кухни, съвърни стаи и т.н., силно се препоръчва използването на специални климатични системи.

Предупреждения за почистване и поддръжка

- Изключете уреда и издърпайте щепсела от контакта преди да започнете почистването. Неспазването може да доведе до токов удар.
- **Не** почиствайте климатика с прекомерно количество вода.
- **Не** почиствайте климатика с горими препарати. Това може да доведе до пожар.

CAUTION

- Изключете климатика от контакта, ако няма да го използвате за дълъг период.
- Изключете уреда и го спрете от захранването по време на буря.
- Уверете се, че кондензираната вода може да се оттича безпрепятствено от уреда.
- **Не** управлявайте уреда с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар.
- **Не** използвайте уреда за друга цел освен предвидената му.
- **Не** се качвайте и **Не** поставяйте предмети върху уреда.
- **Не** оставяйте на климатикът да работи дълго време при отворени врати или прозорци или ако влажността е много висока.

Електрически предупреждения

- Използвайте само специфичен захранващ кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или упълномощен сервиз.
- Дръжте захранващият кабел чист. Изчистете го от прах или мръсотия, които се натрупват върху него. Замръсените кабели могат да доведат до пожар или токов удар.
- **Не** дърпайте захранващият кабел от уреда. Издърпайте го бавно от контакта. Директното дърпане може да доведе до повреда или токов удар.
- **Не** се препоръчва захранващият кабел да се включва към разклонител. Това може да доведе до пожар.
- **Не** споделяйте електрическия контакт с други уреди. Неправилното или недостатъчното захранване може да причини пожар или токов удар.
- Продуктът трябва да бъде правилно заземен по време на монтажа, в противен случай може да възникне токов удар.
- За всички електрически работи следвайте всички местни и национални стандарти за окабеляване, разпоредби и Ръководството за инсталиране. Свържете здраво кабелите и ги затегнете здраво, за да предотвратите повреда на терминала. Неправилните електрически връзки могат да прегреят и да предизвикат пожар, а също и шок. Всички електрически връзки трябва да се извършват съгласно схемата за електрическо свързване, разположена на панелите на вътрешните и външните тела.
- Всички окабелявания трябва да бъдат правилно подредени, за да се гарантира, че капакът на контролната платка може да се затвори правилно. Ако капакът на контролната платка не е затворен правилно, това може да доведе до корозия и да доведе до нагряване на точките на свързване на терминала, пожар или електрически удар.
- Ако свързвате захранването към фиксирано окабеляване, полюсното разстояние трябва да бъде най-малко 3mm и ток , който може да надвиши 10 mA и не трябва да надвишава 30 mA. Изключването трябва да бъде включено към фиксираното окабеляване.

Вземете под внимание спецификациите на предпазителите

Платката на климатика (PCB) на климатика е проектирана с предпазител, за да осигури защита от свръхток. Спецификациите на предпазителя са отпечатани на платката, като:

Вътрешно тяло: T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC и т.н.

Външно тяло: T20A/250VAC(<=18000Btu/h тела), T30A/250VAC(>18000Btu/h тела)

ЗАБЕЛЕЖКА: За устройства, използващи хладилен агент R32 или R290, може да се използва само взривозащитен керамичен предпазител.

Забележка относно флуорирани газове (Не е приложимо за уреда, използващ хладилен агент R290)

1. Този климатик съдържа флуорирани парникови газове. За конкретна информация относно вида газ и количеството, моля, обърнете се към съответния етикет на самия уред или в опаковката на външното тяло. (Само продукти на Европейския съюз).
2. Инсталирането, сервизът, поддръжката и ремонта на това устройство трябва да се извършват от сертифициран техник.
3. Деинсталирането и рециклирането на продукта трябва да се извършва от сертифициран техник.
4. За оборудване, което съдържа флуорирани парникови газове в количества от 5 тона CO₂ еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона CO₂ еквивалент, Ако системата има инсталирана система за откриване на течове, тя трябва да се проверява за течове поне всеки 24 месеца.
5. Когато уредът се проверява за течове, силно се препоръчва правилното водене на записи на всички проверки.

⚠ Предупреждение при използване на хладилен агент R32/R290

- Когато се използва запалим хладилен агент, уредът трябва да се съхранява в добре проветриво помещение, където размерът на помещението съответства на площта на помещението, както е специфицирано за работа.
За модели с хладилен агент R32:

Уредът трябва да бъде инсталиран, експлоатиран и съхраняван в помещение с площ на пода по-голяма от 4м². За модели хладилен агент R290 уредът трябва да се инсталира, експлоатира и съхранява в стая с подова площ по-голяма от:

$\leq 9000 \text{ Btu/h}$ тела: 13м²

$> 9000 \text{ Btu/h}$ и $\leq 12000 \text{ Btu/h}$ тела: 17м²

$> 12000 \text{ Btu/h}$ и $\leq 18000 \text{ Btu/h}$ тела: 26м²

$> 18000 \text{ Btu/h}$ и $\leq 24000 \text{ Btu/h}$ тела: 35м²

- Механичните съединители за многократна употреба и съединения не се допускат на закрито. (EN стандартни изисквания).
- Механичните съединители, използвани на закрито, трябва да имат скорост не повече от 3g / година при 25% от максимално допустимото налягане. Когато механичните съединители се използват повторно на закрито, уплътнителните части трябва да бъдат подновени. Когато факелните фуги се използват повторно на закрито, факелната част трябва да бъде преработена. (UL стандартни изисквания)
- Когато механичните съединители се използват повторно на закрито, уплътняващите части се подновяват.
Когато факелните фуги се използват повторно на закрито, факелната част трябва да бъде преработена. (IEC стандартни изисквания)

Европейски насоки за изхвърляне

Тази маркировка, показана на продукта или неговата литература, показва, че отпадъчното електрическо оборудване не трябва да се смесва с общи битови отпадъци.



Правилно изхвърляне на този продукт (Отпадъци от електрическо оборудване)

Този уред съдържа хладилен агент и други потенциално опасни материали. Когато изхвърляте този уред, законът изисква специално събиране и третиране. Не изхвърляйте този продукт като битови отпадъци или несортирани битови отпадъци.
Когато изхвърляте този уред, имате следните опции:

- Изхвърлете уреда в определено съоръжение за събиране на ел. битови отпадъци.
- Когато купувате нов уред, търговецът ще вземе стария уред безплатно.
- Производителят ще вземе обратно стария уред безплатно.
- Продавайте уреда на сертифицирани дилъри на скрап.

Бележка


Изхвърлянето на този уред в гората или друга природна среда застрашава вашето здраве и е вредно за околната среда. Опасните вещества могат да изтекат в подпочвените води и да влязат в хранителната верига.

Спецификации и характеристики

Вътрешно тяло

Бележка: Различните модели имат различен панел на дисплея. Не всички индикатори, описани по-долу, са налични за климатика, който сте закупили. Моля, проверете вътрешния дисплей на закупеното устройство.

Илюстрациите в това ръководство са с обяснителни цели. Действителната форма на вашето вътрешно тяло може да е малко по-различна. Действителната форма ще надделее.

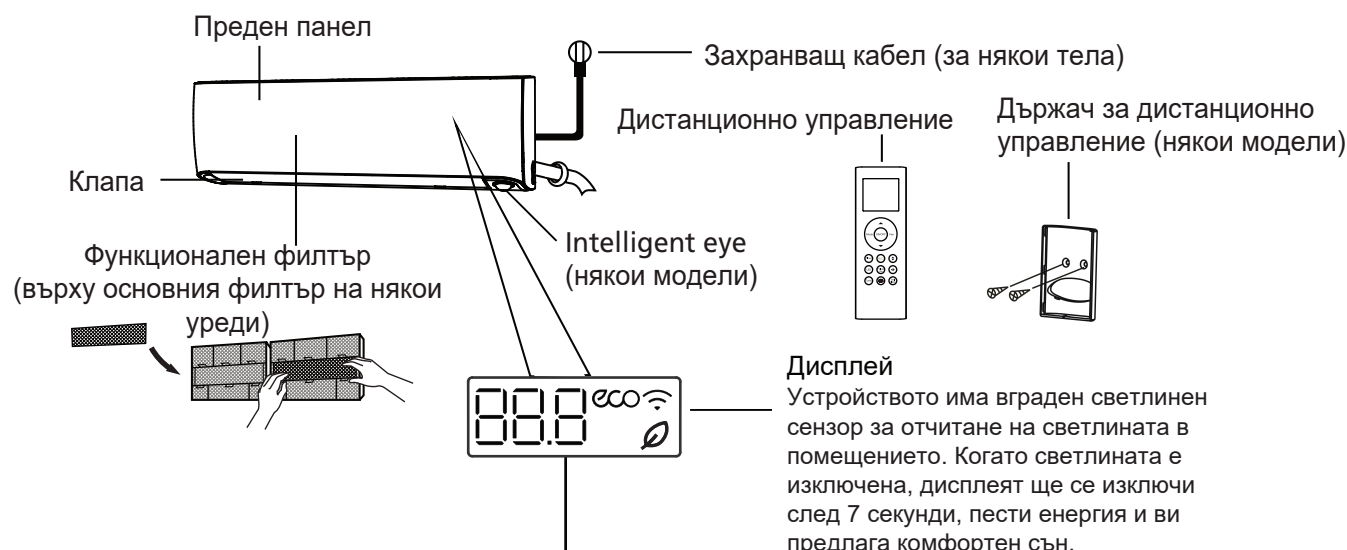

" 88.8 " Показва температура, оперативна функция и кодове за грешки:

" 01 " за 3 секунди когато:

- TIMER ON е включен (ако е изкл. OFF " 01 " остава включен когато TIMER ON е включен)
- FRESH, SWING, TURBO, или SILENCE функции са включени

" 0F " за 3 секунди когато:

- TIMER OFF е зададен
- FRESH, SWING, TURBO, или SILENCE функции са изключени

" dF " когато размразява (за охлаждане & отопление)

" SC " когато се самопочиства (при някои модели)

" FP " при 8°C (46°F) или 12°C(54°F) режим на отопление е включен (при някои модели)

" ∅ " когато режим Fresh е включен (при някои модели)

" ECO " когато ECO режим е включен (при някои модели)

" ∞ " когато wireless управлението е включено (при някои модели)

Кодове на
грешки

Натиснете бутон LED на дистанционното управление- ще изключите екрана на дисплея, натиснете LED бутон отново в продължение на 15 секунди- ще покаже стайната температура, ако го натиснете отново след 15 секунди, ще включи екрана на дисплея.

Работна температура

Когато вашият климатик се използва извън следните температурни диапазони, някои функции за защита на безопасността могат да се активират и да доведат до деактивиране на уреда.

Спецификации
и функции

Инверторен сплит

	Охлаждане	Отопление	Изсушаване
Стайна температура	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Външна температура	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 30°C (5°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (за модели охлаждащи при ниска температура)		
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (за специални тропически модели)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (за специални тропически модели)

ЗА ВЪНШНИ ТЕЛА С ЕЛЕКТРИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ

Когато външната температура е под 0°C (32°F), силно препоръчваме да държите устройството включено през цялото време, за да осигурите непрекъсната работа.

Конвенционален сплит

	Охлаждане	Отопление	Изсушаване
Стайна температура	17°C-32°C (62°F-90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Външна температура	18°C-43°C (64°F-109°F)	-7°C-24°C (19°F-75°F)	11°C-43°C (52°F-109°F)
	-7°C-43°C (19°F-109°F) (за модели охлаждащи при ниска температура)		18°C-43°C (64°F-109°F)
	18°C-52°C (64°F-126°F) (за специални тропически модели)		18°C-52°C (64°F-126°F) (за специални тропически модели)

БЕЛЕЖКА: Относителна влажност в помещението под 80%. Ако климатикът работи над тази стойност, по вътрешното тяло може да се образува конденз. Моля, задайте вертикалния въздушен поток на максималния ъгъл (вертикално към пода) и задайте режим HIGH на вентилатора.

За да оптимизирате допълнително работата на климатика, направете следното:

- Дръжте вратите и прозорците затворени.
- Ограничете потреблението на енергия, като използвате функциите TIMER ON и TIMER OFF.
- Не блокирайте входовете и изходите за въздух.
- Редовно проверявайте и почиствайте въздушните филтри.

Ръководството за използване на инфрачервено дистанционно не е включено в този литературен пакет. Не всички функции са налични за климатика, моля проверете вътрешния дисплей и дистанционното управление на закупеното от Вас устройство.

Други функции

- **Auto-Restart** (за някои тела)
Ако устройството загуби захранване, то автоматично ще се рестартира с предишните настройки, след като захранването бъде рестартирано.
- **Анти-мухъл** (за някои модели)
Когато изключите уреда от режим COOL, AUTO (COOL) или DRY, климатикът ще продължи да работи при много ниска мощност, за да изсуши кондензираната вода и да предотврати растежа на мухъл.
- **Wi-Fi управление** (за някои модели)
Безжичното управление Ви позволява да управлявате Вашия климатик с помощта на смартфон и безжична връзка.
За достъп до USB устройство, подмяна, поддръжка трябва да се извършва от професионален персонал.
- **Запомня ъгъла на жалюзите** (за някои модели)
Когато включите вашия климатик, жалюзите автоматично ще възобновят предишния си ъгъл.
- **Отчитане за изтичане на фреон** (за някои модели)
Вътрешното тяло автоматично ще покаже "EC" или "EL0C" или ще мига LED диода (в зависимост от модела), когато открие изтичане на хладилен агент.
- **Отопление при ниски температури**
Усъвършенстваната инверторна технология за издържане на най-екстремните метеорологични условия. Можете да се насладите на комфортен и отопляващ въздух, дори когато външната температура е до -30°C (-22°F).
- **Охлаждане при ниски температури**
С функция за охлаждане при ниски температури, скоростта на външния вентилатор може да се променя в зависимост от температурата на кондензатора и АС може да работи гладко при температура до -15°C (5°F).

Функция Intelligent eye (за някои модели)

Системата се управлява интелигентно в режим Интелигентно око. Може да отчита човешка дейност в помещението, Въздушния поток може да избягва хората, но също така може и да следва.

В режим на охлаждане, когато отсъствате за 30 минути, уредът автоматично намалява скоростта, за да пести енергия (само за модели с инвертор). Но тази функция е деактивирана, когато светлинният сензор открива, че светлината в помещението е изключена. Когато стайната температура е между 32°C и 40°C (90°F - 104°F), Функцията flow follow people е деактивирана.


• 8°C & 12°C (46°F & 54°F) Функция отопление

Когато климатикът работи в режим на отопление със зададената температура на 16°C (60°F), превърта през режима на работа, както следва, като натиснете бутона Temp__ два пъти за 1 секунда: 8°C (46°F) отопление → 12°C (54°F) отопление → Предишен режим на отопление.

• Sleep Режим

Функцията SLEEP се използва за намаляване на потреблението на енергия, докато спите (и не се нуждаете от същите настройки на температурата, за да останете комфортни). Тази функция може да се активира само чрез дистанционно управление. А функцията SLEEP не е налична в режим FAN или DRY.

Натиснете бутона SLEEP, когато сте готови да заспите. Когато е в режим ОХЛАЖДАНЕ, уредът ще увеличи температурата с 1°C (2°F) след 1 час и ще увеличи още 1°C (2°F) след още един час. Когато е в режим ОТОПЛЕНИЕ, уредът ще намали температурата с 1°C (2°F) след 1 час и ще намали допълнително с 1°C (2°F) след още един час. Функцията за заспиване ще спре след 8 часа и системата ще продължи да работи с последната зададена настройка.

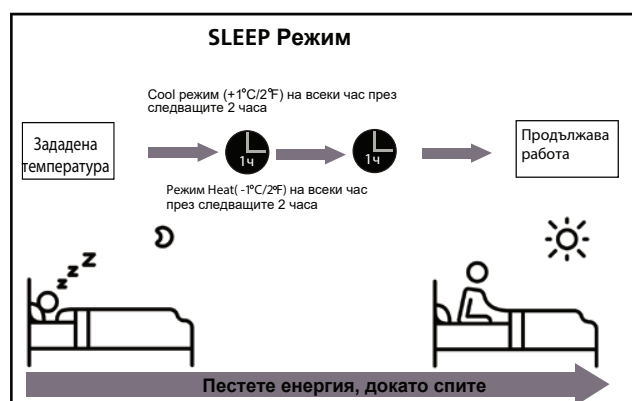


Задаване ъгъл на въздушния поток


Задаване на вертикален ъгъл на въздушния поток

Докато уредът е включен, използвайте бутона SWING (вертикален въздушен поток), за да зададете посоката на въздушния поток.

1. Натиснете бутона SWING (вертикален въздушен поток) на дистанционното управление веднъж, за да активирате жалузи. Всеки път, когато натиснете бутона, той ще регулира жалузата с 6° . Натиснете бутона, докато се достигне посоката, която предпочитате (**виж фиг. А**)
2. За да накарате хоувъра да се люлее нагоре и надолу непрекъснато, натиснете и задръжте SWING (вертикален въздушен поток) за 2 секунди. Натиснете го отново, за да спрете автоматичната функция.

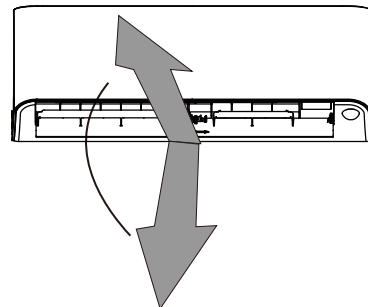

Фиг. А

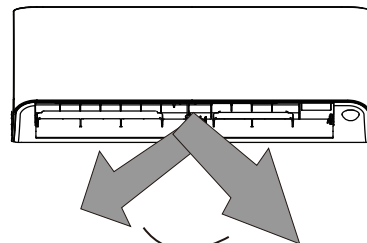

Фиг. В

• Задаване на хоризонтален ъгъл на потока

Докато уредът е включен, използвайте бутона SWING (хоризонтален въздушен поток), за да зададете посоката на въздушния поток.

1. Натиснете веднъж бутона SWING (хоризонтален въздушен поток) на дистанционното управление, за да активирате клапите. Всеки път, когато натиснете бутона, той ще регулира клапите с 6° . Натиснете бутона, докато се достигне посоката, която предпочитате (**виж Фиг.В**).
2. За да накарате клапите да се люлеят наляво и надясно непрекъснато, натиснете и задръжте SWING (хоризонтален въздушен поток) за 2 секунди. **Натиснете го отново, за да спрете автоматичната функция.**

БЕЛЕЖКА

Не движете клапите ръчно. Това ще доведе до несинхронизиране на клапите. Ако това се случи, изключете уреда и го извадете от контакта за няколко секунди, след което рестартирайте устройството. Това ще нулира клапите.

• Intelligent Eye Функция


Докато уредът е включен, натиснете бутона за интелигентно око на дистанционното управление, за да изберете функцията за потока на вятъра след хората или функцията за потока на вятъра далеч от хората. Интелигентното око може да разпознае дейността на хора в стаята и регулира хоризонталния ъгъл на въздушния поток, за да приложите функцията на въздушния поток да следва хората и въздушния поток да избягва хората.

БЕЛЕЖКА: Функцията на въздушния поток да следва хора е достъпна само за една зона с хора. Ако натиснете бутона SWING на дистанционното управление, тази функция ще спре автоматично.



CAUTION

Не поставяйте пръстите си във или близо до вентилатора и всмукателната страна на устройството. Високоскоростният вентилатор вътре в уреда може да причини нараняване.

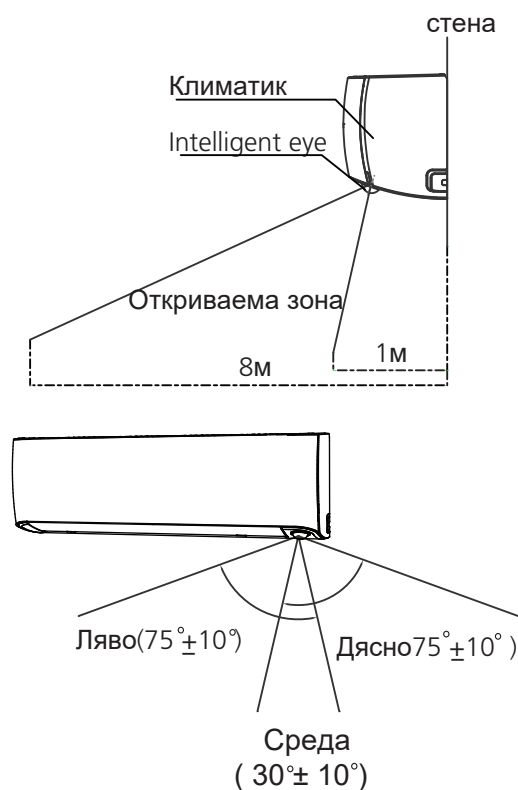

Пример: Откриваема област при 25° .
Обхватът на откриване варира в зависимост от стайната температура.

Фиг. С

Как да управлявате вашия климатик без дистанционно управление

В случай, че вашето дистанционно управление не работи, вашето тяло може да се управлява ръчно с бутона MANUAL CONTROL разположен на вътрешното тяло. Имайте предвид, че ръчната работа не е дългосрочно решение и че работата с устройството с вашето дистанционно управление е силно препоръчителна.

ПРЕДИ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Климатика трябва да се изключи преди ръчно управление



За да управлявате вашето устройство ръчно:

1. Повдигнете предния панел на вътрешното тяло, докато щракне на място.
2. Намерете бутона MANUAL CONTROL от дясната страна на дисплея.
3. Натиснете **MANUAL CONTROL бутон, за да активирате** FORCED AUTO режим.
4. **НАТИСНЕТЕ MANUAL CONTROL бутон** отново, за да активирате режим FORCED COOLING
5. Натиснете **MANUAL CONTROL бутон** трети път, за да изключите климатика.
6. Затворете предния панел.



CAUTION

Ръчният бутон е предназначен само за тестови цели и аварийна работа. Моля, не използвайте тази функция, освен ако дистанционното управление не се загуби и това е абсолютно необходимо. За да възстановите нормалната работа, използвайте дистанционното управление, за да активирате устройството.

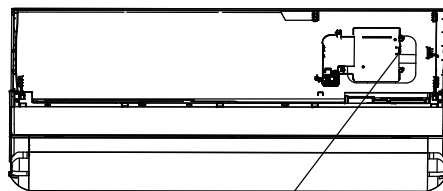

Manual control бутон

Грижи и поддръжка

Почистване на вътрешното тяло



ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ПОДДРЪЖКА

ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА И ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



CAUTION

Използвайте само мека, суха кърпа, за да избършете устройството. Ако устройството е особено замърсено, можете да използвате кърпа, напоена с топла вода, за да го избършете.

- **Не** използвайте химикали или химически обработени кърпи за почистване на уреда.
- **Не** използвайте бензен, разреждател за боя, полиращ прах или други разтворители за почистване на уреда. Те могат да причинят напукване или деформация на пластмасовата повърхност.
- **Не** използвайте вода, по-гореща от 40°C, за почистване на предния панел. Това може да доведе до деформация на панела или обезцветяване.

Бележка: Натиснете и задръжте бутоните **MODE** и **SWING** на дистанционното управление за една секунда, дефлекторът ще се отвори под определен ъгъл, което го прави удобен за почистване.


Почистване на въздушния филтър

Запушеният въздушен филтър може да намали ефективността на охлаждане на вашето устройство и може да бъде вредно за Вашето здраве.



Почиствайте филтъра веднъж на две седмици.

1. Повдигнете предния панел на климатика.
2. Първо натиснете езичето в края на филтъра, за да разхлабите катарамата, повдигнете нагоре и след това я издърпайте към себе си.
3. Сега издърпайте филтъра.
4. Ако Вашият филтър има малък филтър за освежаване на въздуха, извадете го от по-големия. Почистете филтъра за освежаване на въздуха с вакуум.
5. Почистете големия въздушен филтър с топла сапунена вода. Използвайте мек препарат.


6. Изплакнете филтъра с вода, след което го отърсете от излишната вода.
7. Изсушете го на хладно и сухо място и се въздържайте от излагането му на пряка слънчева светлина.
8. Когато изсъхне, прикрепете отново филтъра за освежаване на въздуха към по-големия филтър, след което го плъзнете обратно във вътрешното тяло.
9. Затворете предния панел на вътрешното тяло на климатика.



Езиче на филтъра



Отстраняване на филтъра за освежаване (за някои модели)



CAUTION

НЕ докосвайте филтъра за освежаване (Plasma) поне 10 минути след изключване на устройството.



CAUTION

- Преди да смените филтъра или да почистите, изключете устройството и изключете захранването му.
- Когато отстранявате филтъра, не докосвайте метални части в устройството. Острите метални ръбове могат да ви порежат.
- Не използвайте вода за почистване на вътрешността на вътрешното тяло. Това може да разруши изолацията и да причини токов удар.
- Не излагайте филтъра на пряка слънчева светлина при сушене. Това може да доведе до свиването му.

Напомняния за въздушен филтър (опционално)

Напомняне за почистване на въздушния филтър

След 240 часа употреба, на дисплея на вътрешното тяло ще мига „CL“. Това е напомняне за почистване на филтъра. След 15 секунди устройството ще се върне към предишния си дисплей.

За да нулирате напомнянето, натиснете бутона **LED** на дистанционното управление 4 пъти или натиснете бутон **MANUAL CONTROL** 3 пъти. Ако не нулирате напомнянето, индикаторът „CL“ ще мига отново, когато рестартирате устройството.

Напомняне за подмяна на въздушния филтър

След 2 880 часа употреба, на дисплея на вътрешното тяло ще мига „nF“. Това е напомняне за подмяна на филтъра. След 15 секунди устройството ще се върне към предишния си дисплей.

За да нулирате напомнянето, натиснете бутона **LED** на дистанционното управление 4 пъти или натиснете бутон **MANUAL CONTROL** 3 пъти. Ако не нулирате напомнянето, индикаторът „nF“ ще мига отново, когато рестартирате устройството.




CAUTION

- Всяка поддръжка и почистване на външното тяло трябва да се извършва от оторизиран търговец или лицензиран доставчик на услуги.
- Всички поправки на устройства трябва да се извършват от оторизиран дилър или лицензиран доставчик на услуги.


Поддръжка -

Дълги периоди на неизползване


Ако планирате да не използвате климатика си за продължителен период от време, направете следното:




Почистете всички филтри



Включете FAN, докато устройството изсъхне напълно



Изключете устройството и изключете захранването




Извадете батериите от дистанционното управление


Поддръжка -

Предсезонна проверка

След дълги периоди на неизползване или преди периоди на честа употреба, направете следното:




Проверете за повредени проводници





Почистете всички филтри



Проверете за течове



Подменете батериите



Уверете се, че нищо не блокира всички входове и изходи за въздух

Отстраняване на неизправности

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ако възникне **НЯКОЯ** от следните ситуации, незабавно изключете устройството!

- Захранващият кабел е повреден или необичайно топъл
- Усещате миризма на изгоряло
- Устройството издава силни или необичайни звуци
- Електрическият предпазител на захранването или прекъсвачът често се изключва
- Вода или други предмети попадат в или извън климатичната система

НЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПОПРАВЯТЕ САМИ! СВЪРЖЕТЕ СЕ С НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ДИЛЪР ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРВИЗ ЗА ПОМОЩ!

Често срещани проблеми

Следните проблеми не са неизправност и в повечето ситуации няма да изискват ремонт.

Проблем	Възможна причина
Устройството не се включва при натискане на бутона ON / OFF	Устройството има 3-минутна функция за защита, която предотвратява претоварването на устройството. Устройството не може да бъде рестартирано в рамките на три минути след изключване.
Устройството преминава от режим COOL / HEAT в режим FAN	Устройството може да промени настройката си, за да предотврати образуването на замръзване върху него. След като температурата се повиши, уредът отново ще започне да работи в предварително избрания режим.
	Достигната е зададената температура, след което уредът изключва компресора. Уредът ще продължи да работи, когато температурата отново се промени.
Вътрешното тяло излъчва бяла мъгла	Във влажни региони голяма температурна разлика между въздуха в стаята и климатизирания въздух може да причини бяла мъгла.
И вътрешното, и външното тяло излъчват бяла мъгла	Когато устройството се рестартира в режим HEAT след размразяване, може да се отдели бяла мъгла поради влага, генерирана от процеса на размразяване.
Вътрешното тяло издава шумове	Звук може да се чуе, когато жалюзите възстановят позицията си.
	След пускане на системата в режим HEAT може да се появи скърцащ звук поради разширяване и свиване на пластмасовите части на уреда.
И вътрешното, и външното тяло издават шумове	Ако чувате нисък, скърцащ звук по време на работа: Това е нормално и е причинено от движението на фреона между вътрешното и външното тяло.
	Нисък, писклив звук, когато системата се стартира, изключва се или се размразява: Този шум е нормален и се причинява от спирането на движението фреон или промяна на посоката му.
	Скърцащ звук: Нормалното разширяване и свиване на пластмасовите и металните части, причинено от температурни промени по време на работа, може да предизвика шум.

Проблем	Възможна причина
Външното тяло издава шумове	Устройството ще издава различни звуци въз основа на текущия режим на работа
Вътрешното и външното тяло отделят прах	Уредът може да натрупва прах по време на продължителни периоди на неизползване, които ще се отделят при включване на климатичната система. Това може да бъде намалено чрез покриване на уреда по време на дълги периоди на неактивност.
Уредът излъчва лоша миризма	Уредът може да абсорбира миризми от околната среда (като мебели, готвене, цигари и др.), които ще се отделят по време на работа. Филтрите са замърсени и трябва да бъдат почистени.
Вентилаторът на външното тяло не работи	По време на работа скоростта на вентилатора се контролира, за да се оптимизира работата на климатичната система.
Работата е нестабилна, непредвидима или уредът не реагира	Смущения от други устройства могат да доведат до неизправност на климатичната система. В този случай опитайте следното: - Изключете захранването, след което го включете отново. - Натиснете бутона ON / OFF на дистанционното управление, за да рестартирате работата

БЕЛЕЖКА: Ако проблемът продължава, свържете се с вашия дилър или най-близкия упълномощен сервис. Предоставете им подробно описание на неизправността на устройството, както и номера на вашия модел.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем, моля, първо да проверите следните точки, преди да се свържете с вашия дилър.

Проблем	Възможна причина	Решение
Слабо охлаждане	Настройката на температурата може да е по-висока от температурата в помещението.	Намалете настройката на температурата
	Топлообменникът на вътрешното или външното тяло е замърсен	Почистете засегнатия топлообменник
	Филтърът е замърсен	Извадете филтъра и го почистете съгласно инструкциите
	Входът или изходът за въздух на някое от телата е блокиран	Изключете уреда, премахнете предмета, който пречи, и включете климатичната система отново.
	Вратите и прозорците са отворени	Уверете се, че всички врати и прозорци са затворени, докато системата работи.
	Прекомерната топлина се генерира от слънчевата светлина	Затворете прозорците и дръпнете завесите в периоди на висока температура или ярко слънце
	Прекалено много източници, излъчващи топлина (печки, уреди, хора и т.н.)	Намалете количеството топлинни източници
	Малко останал фреон поради изтичане или дългосрочна употреба	Проверете за течове, ако е необходимо и долейте хладилен агент
	Функцията SILENCE е активирана	Функцията SILENCE може да намали производителността на уреда чрез намаляване на работната честота. Изключете функцията SILENCE.

Проблем	Possible Causes	Solution
Устройството не работи	Прекъсване на електрическото захранване	Изчакайте да бъде възстановено захранването
	Захранването е изключено	Включете захранването
	Предпазителът е изгорял	Подменете предпазителя
	Батериите за дистанционното управление са изтощени	Подменете батериите
	Активирана е 3-минутната защита на системата	Изчакайте три минути след рестартиране на устройството
	Таймерът е активиран	Изключете таймера
Устройството често се стартира и спира	Има твърде много или твърде малко хладилен агент в системата	Проверете за течове и заредете системата с хладилен агент.
	В климатичната система е влязъл газ или влага	Премахнете го и сложете фреон
	Компресорът е счупен	Подменете компресора
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско	Инсталирайте стабилизатор за регулиране на напрежението
Слабо отопление	The outdoor temperature is extremely low	Използвайте допълнително отоплително устройство
	Cold air is entering through doors and windows	Уверете се, че всички врати и прозорци са затворени по време на употреба
	Low refrigerant due to leak or long-term use	Проверете за течове и заредете системата с хладилен агент.
Индикаторните лампи продължават да мигат	Устройството може да спре да работи или да продължи да работи безопасно. Ако индикаторните лампи продължават да мигат или се появяват кодове за грешки, изчакайте около 10 минути. Проблемът може да се реши сам. Ако не, изключете захранването, след това го свържете отново. Включете устройството. Ако проблемът продължава, изключете захранването и се свържете с най-близкия оторизиран сервизен център.	
Кодът за грешка се появява и започва с буквите, както следва на дисплея на вътрешното тяло: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

БЕЛЕЖКА: Ако проблемът продължава след извършване на проверките и диагностиката по-горе, незабавно изключете устройството и се свържете с оторизиран сервизен център.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобряване на продукта. Консултирайте се с вашия дилър или производителя за подробности.

**CS0012UI-OP(C)
16122000009410
20200428**

备注：

1. 基准说明书只适合OP平台所有常规安装方式机型，不包含快速连接方式。只包含基准面板显示，不包含订制显示功能。
2. 基准说明书为单英文版本，不含型号及商标，也无制造商信息，请业务根据所销售国家或者区域的法规要求（也可以咨询认证工程师），自行判断是否可以直接使用基准说明书，还是重新申请订单编码说明书，使用对应国家的官方语言，增加型号及其它法规要求信息。
3. 非可燃冷媒机型（R32/R290）机型，可以将P6页上的关于R32的安规内容删除：



WARNING for Using R32/R290 Refrigerant

4. 客户订制面板和显示，如果显示功能跟基准相同，可以直接使用基准说明书（基准不区分面板差异，如果客户要求体现实际面板效果，那就按客户要求重新做书），如果显示有差异的话，只需替换P7页的显示功能说明内容。

更改记录：

1. 2019年9月在16122000008516上升级，修改了P22页的挂墙板走管尺寸及P28页增加了X2,X3,X4新外机尺寸，编码升级为16122000008782。
2. 2020年4月在16122000008782上升级，修改了P3-P4上的认证语句，P23页接线兼容北美，P29页上的外机安装和压线夹说明。编码升级为16122000009410

此面及后面的页面无需印刷

技术要求：

1. 80克/平方双胶纸
2. 尺寸：A4
3. 颜色：黑白
4. 注意：排版时注意页码数字都是靠外面的，以便翻阅
5. 装订。