


## Стенен климатик

Енергийна ефективност до:

A+++



stylish  
сребърен

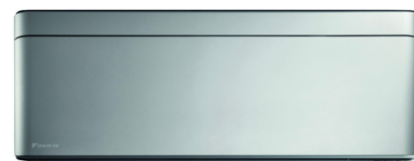

## Иновативен комфорт с революционен дизайн и технология

- Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор,
- 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
- Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android,
- Сензор "Мрежово око" и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха в помещението.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
- Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
- Функция "икономичен режим" - намалява разхода на енергия,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin,
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден.



| Вътрешно тяло                                   |                    |        | FTXA20BS                                        | FTXA25BS         | FTXA35BS         | FTXA42BS                       | FTXA50BS          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Цена без ДДС стенен климатик FTXA-BS            |                    | лв.    | 1235                                            | 1292.5           | 1320             | 1575                           | 1620              |
| Външен агрегат                                  |                    |        | RXA20A                                          | RXA25A           | RXA35A           | RXA42B                         | RXA50B            |
| Цена без ДДС външен агрегат RXA                 |                    | лв.    | 1455                                            | 1542.5           | 1987.5           | 2335                           | 2685              |
| Цена на система без ДДС                         |                    | лв.    | 2690                                            | 2835             | 3307.5           | 3910                           | 4305              |
|                                                 |                    |        |                                                 |                  |                  |                                |                   |
| Цена на система с вкл. ДДС                      |                    | лв.    | 3228                                            | 3402             | 3969             | 4692                           | 5166              |
| Цена на монтаж с включен ДДС                    |                    | лв.    | 240                                             | 240              | 240              | 294                            | 294               |
| Цена с монтаж с вкл. ДДС                        |                    | лв.    | 3468                                            | 3642             | 4209             | 4986                           | 5460              |
| BTU / прибрл. площ / обем                       |                    |        | 8 /20 м2/ 53 м3                                 | 10 /25 м2/ 65 м3 | 14 /35 м2/ 90 м3 | 16 /40 м2/ 106 м3              | 18 /45 м2/ 120 м3 |
| Капацитет охлаждане - мин~ном~макс              |                    | кВт    | 1.3 ~2.00~2.60                                  | 1.3 ~2.50~3.20   | 1.4 ~3.4~4.00    | 1.70~4.20~5.00                 | 1.70~5.00~5.30    |
| Капацитет отопление - мин~ном~макс              |                    | кВт    | 1.3 ~2,50~3.50                                  | 1.3 ~2,80~4.70   | 1.4 ~4.00~5.20   | 1.70~5.40~6.00                 | 1.70~5.80~6.50    |
| Сезонна ефективност<br>охлаждане                | Енергиен етикет    |        | A +++                                           | A +++            | A +++            | A ++                           | A ++              |
|                                                 | Проектен капацитет | кВт    | 2.00                                            | 2.50             | 3.40             | 4.20                           | 5.00              |
|                                                 | SEER               |        | 8.75                                            | 8.74             | 8.73             | 7.50                           | 7.33              |
|                                                 | Годишен разход     | кВтч   | 80                                              | 101              | 137              | 196                            | 239               |
| Сезонна ефективност<br>отопление - 2 °C average | Енергиен етикет    |        | A +++                                           | A +++            | A +++            | A ++                           | A ++              |
|                                                 | Проектен капацитет | кВт    | 2.40                                            | 2.45             | 2.50             | 3.80                           | 4.00              |
|                                                 | SCOP               |        | 5.15                                            | 5.15             | 5.15             | 4.6                            | 4.6               |
|                                                 | Годишен разход     | кВтч   | 653                                             | 666              | 680              | 1150                           | 1217              |
| Капацитет на Отопление при ( -10°C)             |                    | кВт    | 1.36                                            | 1.52             | 2.17             | 2.93                           | 3.15              |
| Енериен разход при ( -10°C)                     |                    | кВт    | 0.38                                            | 0.43             | 0.75             | 1.0                            | 1.10              |
| Дебит вентилация                                |                    | м3/h   | 276/492/714                                     | 276/516/744      | 276/516/774      | 276/588/840                    | 312/624/864       |
| Шумово налягане на вътрешно тяло                |                    | dB(A)  | 19/25/32/39                                     | 19/25/33/40      | 19/25/33/41      | 21/29/37/45                    | 24/31/39/46       |
| Размери на вътрешно тяло ВxШxД                  |                    | мм     | 295 x 798 x 189                                 |                  |                  |                                |                   |
| Компресор                                       |                    |        | R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор |                  |                  |                                |                   |
| Размери на външно тяло ВxШxД                    |                    | мм     | 550 x 765 x 285                                 |                  |                  | 734 x 870 x 320                |                   |
| Тегло                                           |                    | кг     | 32                                              |                  |                  | 50                             |                   |
| Шумово налягане                                 |                    | dB(A)  | 46/47                                           | 46/47            | 49/49            | 48/48                          | 48/48             |
| Ел. захранване                                  |                    | V/Hz/A | монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A                  |                  |                  | монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A |                   |
| макс.тръбен път/денивелация                     |                    | m      | 20 м/15 м                                       |                  |                  | 30 м / 20 м                    |                   |
| тръби течна фаза/газ                            |                    | mm     | Ф 6 мм/ ф 10 мм                                 |                  |                  | Ф 6 мм/ ф 12 мм                |                   |
| t° на приложение                                |                    | t°     | охлаждане от - 10°C до + 46°C                   |                  |                  |                                |                   |
|                                                 |                    | t°     | отопление от - 15°C до + 18°C                   |                  |                  |                                |                   |

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.