


N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4ACE4AG3



A+



Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ; Z11TI15X0 телескопична релса, за всички нива, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ; Z1608BX0 1 телескопична релса, за всички нива, Z1650BE0 Половин тава, Z1655CA0 Грил тава, Z1913X0 ; Z99RX70X0 ;

Удовлетворяващо взаимодействие: врата Slide & Hide®, която нежно се скрива за безпрепятствен достъп

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ Eco Clean с Easy Clean - дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ LCD-Дисплей- лесен, удобен и с големи символи за ясно разчитане
- ✓ CircoTherm® – интелигентно решение с горещ въздух, за да печете на до три нива едновременно.
- ✓ Клас на енергийна ефективност A+: Енергийно ефективно готвене, повече удоволствие и по-малко грижи.

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване: Програма ecolyse, Хидролитичен

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Размери на уреда: 595x594x548 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 675 x 660 x 690 mm

Материал на панела за управление: Стъкло

Материал на вратата: стъкло

Нето тегло: 35.3 kg

Използваем обем на раб. камера 1: 71 l

Типове нагряване: Грил по цялата ширина, Hotair gentle, Горещ въздух, Традиционно нагряване, Настройки за пица, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха

контрол на температурата: механично

брой лампи: 1

Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm

EAN код: 4242004281276

Брой на работните камери (2010/30/EC): 1

Енергийна ефективност (2010/30/EC): A+

Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): 0.94 kWh/цикъл

Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл

Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 %

макс. натоварване на захранващ кабел: 3400 W

Ток: 16 A

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50; 60 Hz

Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4ACE4AG3

Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: CircoTherm®, горно/долно нагряване, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, CircoTherm® деликатно
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- Graphite-Grey Edition
- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- LCD-display (бял)
- Електронен програмен часовник: включване,
- изключване, аларма, показване на часа
- автоматичен старт
- Оптичен контрол на температурата
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Аксесоари

- 1 x M*0176, 1 x M*0203, 1 x M*0118

Околна среда и сигурност

- Ниска температура на вратата
- 3 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка



Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.4 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.9 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
Обем: 71 л


Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4ACE4AG3

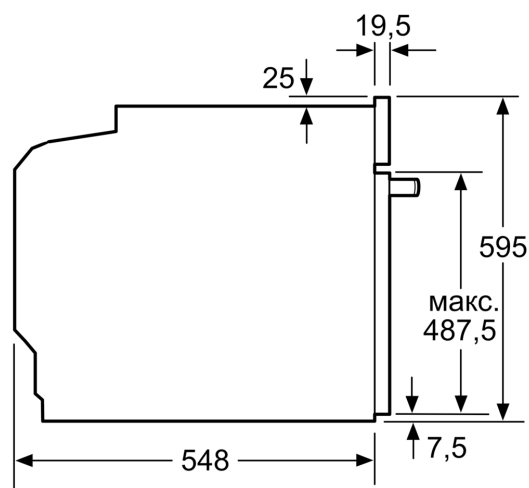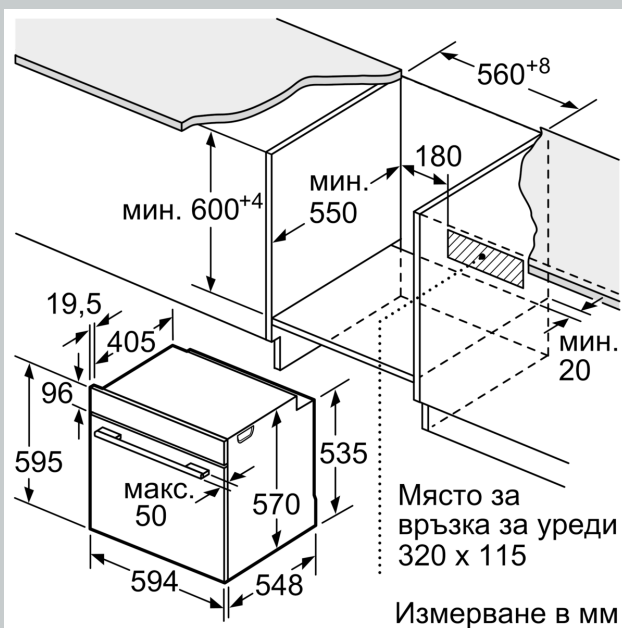


Измерване в мм

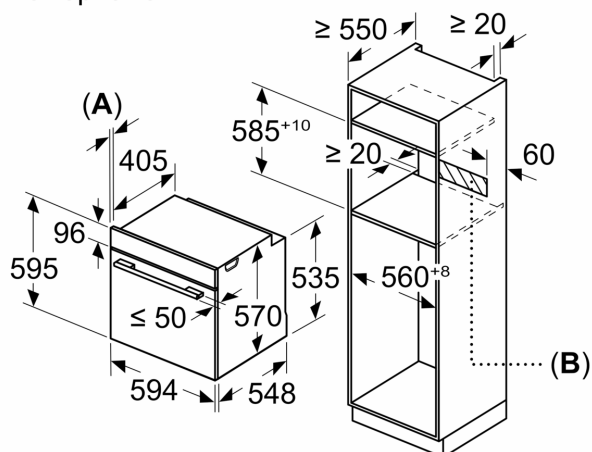

A: 19,5 мм

B: Място за свързване на уреда 320 x 115 мм

Монтаж с плот.

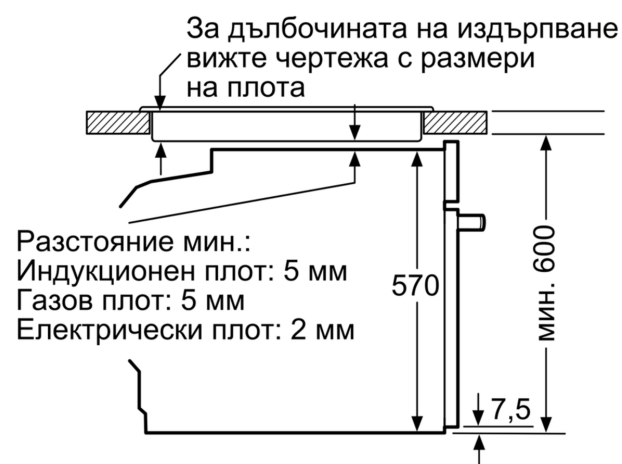

измерване в мм