




СИЛАТА НА WINDOWS БЕЗПРОБЛЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Newline OPS PC е вграден компютър за дисплеи Newline, който се интегрира безпроблемно в OPS слота на гърба на панела. Когато включите дисплея Newline, OPS PC също се включва автоматично. Няма видими кабели, няма нужда да свързвате други Windows устройства. Newline OPS

PC предлага редица варианти с различни спецификации. Всички модели разполагат с OneKey Recovery за бързо възстановяване на компютъра ви в случай на системна повреда. Newline OPS PC се захранва от Intel и поддържа 4K/UHD при 60 Hz за брилянтно качество на изображението. Абсолютно задължително за всяко решение на Newline!

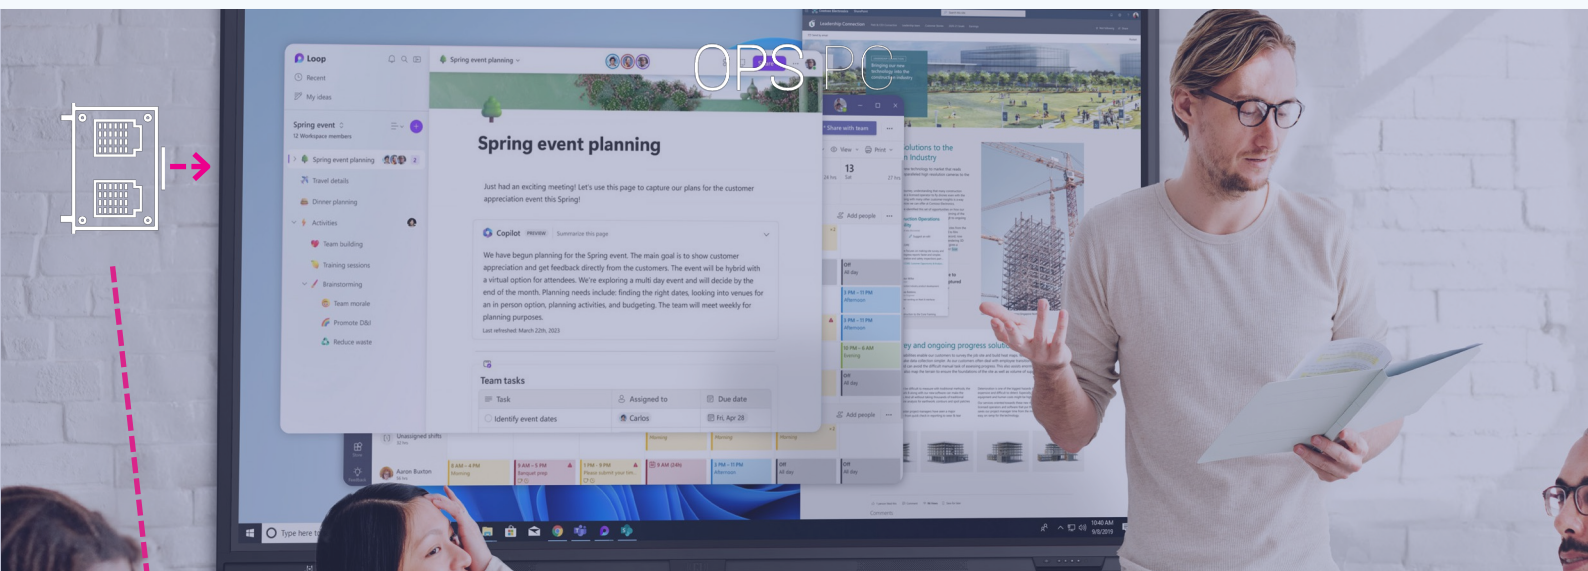


С
поддръжк
ата на
Intel



Поддържа
HDM 2.0



USB
Тип C



Двуканална
памет



OneKey
Recovery



Поддържа TPM 2.0

МОДЕЛ

OPS 14-то поколение Intel® Core™ Ultra 5+ Windows 11 Pro предварително инсталиран (неактивиран)	WB5E820W
OPS 14-то поколение Intel® Core™ Ultra 5+ Windows 11 Pro Предварително инсталиран с Windows 11 + MS Office 2019 (безсрочен)	WB5E820U
OPS 14-то поколение Intel® Core™ Ultra 7+ Windows 11 Pro Предварително инсталиран с Windows 11 + MS Office 2019 (безсрочен)	WB7E120U

SMART SYSTEM

	WB5E820W	WB5E820U	WB7E120U
Сокет	14-то поколение Intel® Core™ Ultra 5 125H	14-то поколение Intel® Core™ Ultra 5 125H	14-то поколение Intel® Core™ Ultra 7 155H
Производителност	18 MB кеш (4,50 GHz)	18 MB кеш (4,50 GHz)	24 MB кеш (4,80 GHz)
Памет	8 GB (2 x 4 GB DDR4)	8 GB (2 x 4 GB DDR4)	16 GB (2 x 8 GB DDR4)
Памет	256 GB SSD	256 GB SSD	256 GB SSD
Графика	Intel® Xe LPG Графика	Intel® Xe LPG Графика	Intel® Xe LPG Графика
WiFi/BT	Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3
LAN	Интегрирана 10/100/1000 M адаптация	Интегрирана 10/100/1000 M адаптация	Интегрирана адаптация 10/100/1000 M
JAE 80 пина	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Аудио	Realtek ALC5682 Аудио DAC
Работно напрежение	DC19 V / 5 A

ПРЕДЕН I/O

USB-A 3.2	2
USB-A 2.0	2
RJ45 10/100/1000 M	1
HDMI OUT 2.0 (4K@30 Hz)	1
HDMI IN 2.0 (4K@60 Hz)	1
3,5 мм жак за микрофон	1
WiFi/BT ANT	2
Бутон за включване	1
LED индикатор за захранване	1
LED индикатор за HDD/SSD	1
Слот за Kensington заключване	1
USB-C (Thunderbolt 4.0)	1
USB-C (поддържа режим на устройство)	1

ЗАДЕН I/O (JAE Pin)

HDMI OUT 2.0 (4K@60 Hz)	1
USB-A 2.0/3.2	1
DP	1

СПЕЦИАЛЕН

RAM (разширяема)	До 64 GB (2 x 32 GB DDR4)
Сертификати	CE, RoHS, Reach
TPM	TPM 2.0 фърмуер

ТРАНСПОРТИРАНЕ / СЪХРАНЕНИЕ

Материал	Метал
Температура	Работна 0° °C - 45° °C Съхранение -20° °C - 70° °C
Влажност	5% - 95% (без кондензация)
Размери	180 x 119 x 30 mm
Размери на опаковката	258 x 250 x 77 mm
Нетно тегло	0,7 кг
Брутно тегло	1 кг