

Ръководство на потребителя за Tripp Lite by Eaton – PDUMV30HV2 и PDUMV32HV

ЗАЩИТЕТЕ ИНВЕСТИЦИЯТА СИ!

Регистрирайте своя продукт за по-бързо обслужване и пълно спокойствие.



I. Насоки за безопасност преди инсталиране на продукта:

Това ръководство съдържа инструкции и предупреждения, които трябва да се спазват по време на инсталирането, работата и съхранението на този продукт. Неспазването на тези инструкции и предупреждения може да повлияе на гаранцията на продукта.

ВНИМАНИЕ: Само тези, които са правилно обучени или квалифицирани да използват това устройство, трябва да го правят. Всеки, който не е обучен или квалифициран, не трябва да използва това устройство, освен ако не е под наблюдението на някой, който е подходящо обучен или квалифициран да работи с устройството.



Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не използват устройството като играчка.

Никога не използвайте устройството, ако кабелът и щепселът са повредени. Ако устройството не работи правилно или ако е изпуснато или повредено, занесете го в оторизиран сервизен център за проверка и ремонт.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов оторизиран сервизен агент или от квалифициран персонал, за да се избегне опасност.

- Този филтър ва осигурява удобството на множество изходи, но НЕ осигурява защита от пренапрежение или смущения на линията за свързаното оборудване.
- Устройството е предназначено само за употреба на закрито, в контролирана среда, далеч от излишна влага, екстремни температури, проводящи замърсители, прах или пряка слънчева светлина.
- Поддържайте температурата на околната среда на закрито между 32°F и 122°F (0°C и 50°C).
- Устройството трябва да се инсталира само от квалифициран техник.
- Не се опитвайте да монтирате устройството на несигурна или нестабилна повърхност.
- Инсталирайте в съответствие с националните електрически стандарти. Уверете се, че използвате подходящата защита срещу свръхток за инсталацията, в съответствие с номиналната стойност на щепсела/оборудването.
- Свържете устройството към контакт, който е в съответствие с вашите местни строителни норми и който е подходящо защитен срещу свръхток, къси съединения и грешки при заземяване.
- Електрическите контакти, захранващи оборудването, трябва да бъдат инсталирани близо до оборудването и лесно достъпни.
- Не свързвайте устройството към незаземен контакт или към удължителни кабели или адаптери, които премахват връзката със земята.
- Осигурете локално устройство за изключване на всички модели, които са постоянно инсталирани без щепсел, който е лесно достъпен.
- Никога не се опитвайте да инсталирате електрическо оборудване по време на гръмотевична буря.
- Индивидуалното оборудване, свързано към филтъра, не трябва да черпи повече ток от номиналната мощност на отделния изход на филтъра.
- Общият товар, свързан към филтъра, не трябва да надвишава максималното номинално натоварване за филтъра.

- Не се опитвайте да модифицирате филтъра, входните щепсели или захранващите кабели.
- Не пробивайте и не се опитвайте да отворите която и да е част от корпуса на филтъра. Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя.
- Не се опитвайте да използвате филтъра, ако някоя част от него се повреди.
- Не се препоръчва използването на това устройство при работа с живото поддържащо оборудване, където повредата на това устройство може да причини повреда на живото поддържащото оборудване или да повлияе значително на неговата безопасност или ефективност. Не използвайте това оборудване в присъствието на запалима анестетична смес с въздух, кислород или азотен оксид.

II. Монтаж:


Илюстрациите, които виждате в това ръководство са примерни. Външният вид на вашия продукт може да се различава от изображенията в това ръководство.

Забележка: Независимо от конфигурацията, потребителят трябва да определи състоянието на хардуера и процедурите преди монтиране. Филтърът и включеният хардуер са предназначени за обикновени рафтове и определени видове рафтове и може да не са подходящи за всички приложения. Конфигурациите за точен монтаж могат да варират. Включени са винтове за закрепване на монтажните скоби към филтъра. Използвайте само винтовете, доставени от производителя, или техния точен еквивалент.

Забележка: Бутоните за монтаж се доставят предварително инсталирани към филтъра за монтаж без инструменти.


1-1:

За да монтирате филтъра с помощта на предварително инсталираните бутони за монтаж, позиционирайте филтъра както желаете в корпуса на рафта, подравнете бутоните със слотовете за монтаж на рафта и плъзнете филтъра на място.

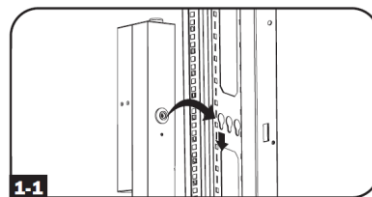


1-2:

За да прикрепите монтажните скоби към филтъра, премахнете монтажните бутони.




1-3:

Прикрепете монтажните скоби към филтъра с включените в комплекта винтове.




1-4:

Прикрепете филтъра към вертикалната релса във вашия рафт или шкаф. (Използвайте монтажния хардуер, доставен с вашите рафт или шкаф, за да прикрепите монтажните скоби към релсата.)

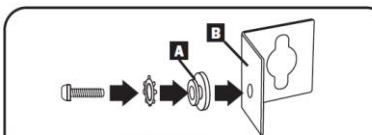


1-5:

За да инсталирате отново монтажните бутони за монтаж без инструменти, отстранете монтажните скоби, след което инсталирайте монтажните бутони върху филтъра.

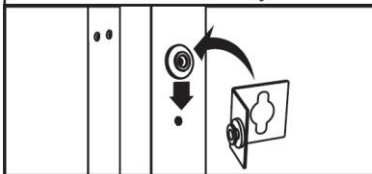

Забележка: Уверете се, че сте поставили 2 бутона или в горния отвор на всеки край на филтъра, или в долния отвор на всеки край на филтъра.

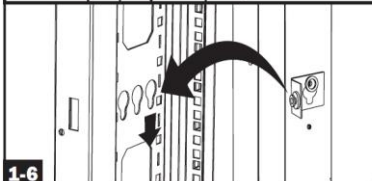


1-6:

За да инсталирате филтъра с изходи, обърнати към задната част на рафта, използвайте включения аксесоар PDUMVROTATEBRKT. Първо прикрепете бутона за монтаж **A** към V-образната скоба **B** като използвате включените винт и шайба. След това използвайте слота за монтиране на бутони, за да прикрепите скобата към филтъра, и бутона за монтаж, за да прикрепите филтъра към стойката. Скобата ефективно променя позицията на монтажните скоби, позволявайки изходите на филтъра да са обърнати към задната част на рафта.


Свързване на филтър:

Всеки модел разполага с 1 от 2-та различни входни щепсели.

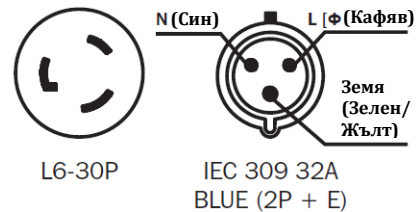

2-2:


Свържете входния щепсел към съвместим източник на променлив ток в даденото помещение.

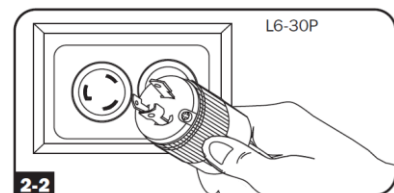

2-3:

Свържете входните щепсели на вашето оборудване към съответните изходи на филтъра.

Забележка: Препоръчва се да не свързвате вече включено оборудване към филтъра. Ако оборудването, което възнамерявате да свържете, има превключвател ВКЛ./ИЗКЛ., моля, изключете превключвателя преди свързване.

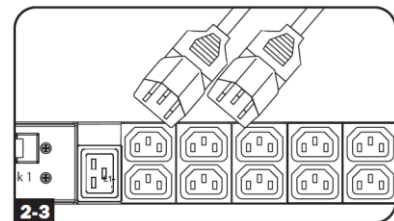


2-4:

Опционална процедура за задържане на кабела:

Използвайте включените пластмасови втулки C14 и C20, за да закрепите щепселите към гнездата. Прикрепете втулката към щепсела, като се уверите, че зъбчетата за издърпване **A** остават извън щепсела и че прилягат здраво. За да изключите правилно оборудването, използвайте издърпващите зъбчета, за да извадите щепсела и втулката от контакта.

III. Характеристики:

- 1. Контакти:** По време на нормална работа контактите разпределят променлив ток към свързаното оборудване.
- 2. Амперметър:** Електрическият ток, използван от всяка товарна група, ще бъде показан на цифровия измервателен уред за тази товарна група в амperi.
- 3. Прекъсвач на веригата (избрани модели):** Всяка група от товари е защитена от прекъсвач. Ако натоварването на свързаното оборудване надвиши максималния номинален товар за тези банки на филтъра, прекъсвачът ще се задейства. Изключете излишния товар и нулирайте прекъсвача.
Забележка: Всеки прекъсвач е оборудван с предпазител с натискане за нулиране, за да се предотврати случайно изключване на прекъсвача. За да изключите прекъсвача, поставете плоска отвертка в слота за нулиране.
- 4. Монтажни скоби:** Използвайте тези скоби като алтернативен метод за монтаж на филтъра.
- 5. Бутони за монтаж:** Предлагат се предварително инсталирани на задната страна на филтъра и се използват за монтаж без инструменти.

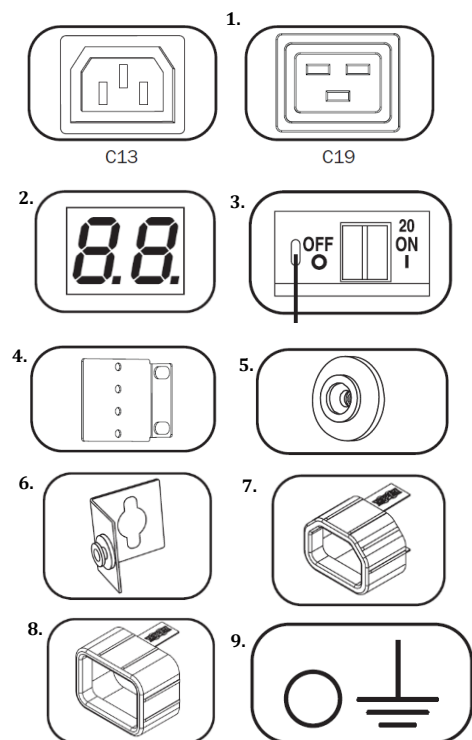

6. **Акcesoар за монтаж на PDUMVROTATEBRKT:** Използвайте тези V-образни скоби, за да монтирате филтъра с изходи, обърнати към задната част на рафта.
7. **C14 щепселна втулка:** (по избор) Използвайте включените C14 пластмасови втулки, за да закрепите щепселите към гнездата. Прикрепете втулката към щепсела, като се уверите, че зъбците за издърпване остават извън щепсела и че прилягането е здраво. За да изключите правилно оборудването, използвайте издърпващите зъбчета, за да извадите щепсела и втулката от контакта.
8. **C20 щепселна втулка:** (по избор) Използвайте включените C20 пластмасови втулки, за да закрепите щепселите към гнездата. Прикрепете втулката към щепсела, като се уверите, че зъбците за издърпване остават извън щепсела и че прилягането е здраво. За да изключите правилно оборудването, използвайте издърпващите зъбчета, за да извадите щепсела и втулката от контакта.
9. **Извод за заземяване:** Използвайте този терминал за свързване на всяко оборудване, което изисква заземяване на шасито.

IV. Регулаторна информация:

Свържете се с вашия местен център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за информация за правилното изхвърляне на използваното оборудване. В края на експлоатационния си живот продуктът трябва да бъде транспортиран до център за преработка на електрически и електронни отпадъци.



Не изхвърляйте електрическо или електронно оборудване (WEEE) в контейнерите за боклук. Свържете се с вашия местен център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за правилно изхвърляне.



Не изхвърляйте устройството или батериите му (ако в него има такива) в контейнерите за боклук. Възможно е този продукт да съдържа капсуловани оловно-киселинни батерии, които трябва да бъдат изхвърлени по подходящ начин. Свържете се с вашия местен център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за повече информация.



Не изхвърляйте батериите в огън (ако устройството разполага с такива). Необходимо е да изхвърлите батериите по правилен начин. Винаги спазвайте местните разпоредби и изисквания при изхвърляне на батериите.

За повече информация относно продукта посетете www.polycomp.bg