



Milieubewuste 27" IPS-monitor voor moderne werkplekken

De ProLite XB2797HSU is perfect als u op zoek bent naar een compact, krachtig beeldscherm dat naadloos past in een opstelling met meerdere beeldschermen. De dunne rand aan vier zijden zorgt voor een strakke, moderne werkruimte en een ononderbroken beeld over meerdere schermen.



Dankzij het IPS-paneel geniet u van scherpe, nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken, terwijl de refresh snelheid van 120 Hz alles vloeiend en reactief houdt. Of u nu aan documenten werkt, content bewerkt of op internet browsst, de flicker-free technologie en een blauwlichtfilter met TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering helpen uw ogen te beschermen tijdens lange sessies.

Pas het scherm aan uw houding aan met een volledig ergonomische standaard die 15 cm in hoogte verstelbaar is en kan worden gekanteld, gedraaid en gezwenkt. Ingebouwde luidsprekers, een USB-hub met vier poorten, HDMI, DisplayPort en een koptelefoon aansluiting houden uw opstelling eenvoudig en efficiënt.

En met EPEAT- en TCO-certificeringen en een energielabel C kiest u voor een monitor die duurzaamheid ondersteunt zonder in te leveren op prestaties.



Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte

Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.



Veelzijdige connectiviteit voor al uw apparaten

Sluit meerdere apparaten en accessoires in één eenvoudige stap aan met HDMI DisplayPort en de USB-hub. Zo stroomlijnt u uw werkruimte voor maximale efficiëntie en zorgt u voor een opgeruimde, ononderbroken workflow.



Verstelbare voet voor optimaal comfort

Vind eenvoudig de perfecte schermpositie en behoud de hele dag een gezonde, comfortabele houding. Dankzij de volledig verstelbare voet past u de monitor moeiteloos aan uw behoeften aan. Verhoog of verlaag de hoogte, draai naar links of rechts of kantel het scherm om schittering te verminderen en de optimale kijkhoek te vinden. Of u nu werkt, ontwerpt of lange videogesprekken voert, deze flexibiliteit helpt nek- en rugklachten te verminderen, wat zowel het comfort als de productiviteit gedurende de dag verbetert.



Ingebouwde audio zonder extra rommel

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1500:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 140kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, wit

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 4.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	120°; 60° links; 60° rechts

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	14W default , 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide, diboriumtrioxide
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	611.5 x 402 (547) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	691 x 447 x 142mm
Gewicht (zonder doos)	5.4kg
Gewicht (inclusief doos)	7.8kg
EAN code	4948570125869

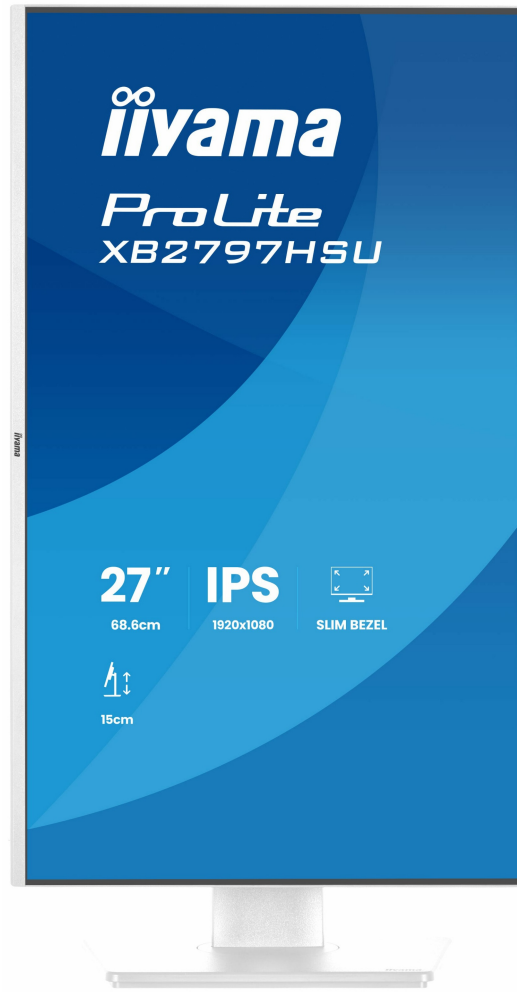



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**