


Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco CBW140AC 802.11ac

I. Представяне на продукта:

Благодарим ви, че избрахте аксес-пойнта Cisco CBW140AC 802.11ac. Този аксес-пойнт може да бъде използван за създаване на нова безжична мрежа или да бъде добавен към съществуваща мрежа, за да бъде разширено покритието ѝ.

II. Преглед на продукта:

1. LED индикатор за статус
2. RJ-45 конзолен порт (само за техническа поддръжка)
3. PoE (Power over Ethernet)-In порт (Ethernet Uplink порт)
4. Бутон за режим на работа
5. Отвор за защитен винт
6. Скоба за монтиране

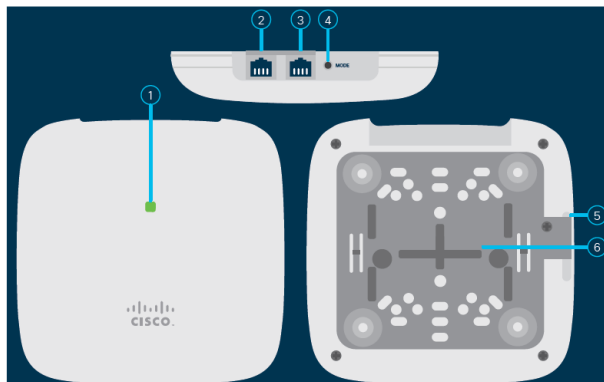


III. Преди употреба:

Преди да използвате този аксес-пойнт ви трябва:

- Активна интернет връзка
- Телефон или таблет с Wi-Fi функционалност (който не е свързан към активна безжична мрежа)
- PoE (Power over Ethernet) комутатор, рутер или PoE инжектор (802.3af), който да доставя захранване към аксес-пойнта.
- Рутер (който да действа като вашия DHCP сървър).

IV. Свързване:


1. Свържете вашия аксес-пойнт чрез Ethernet кабел (включен в комплекта с аксес-пойнта) към PoE LAN порта на вашия рутер или комутатор. Ако нямате PoE превключвател или рутер, ще трябва да използвате PoE инжектор (закупува се отделно).

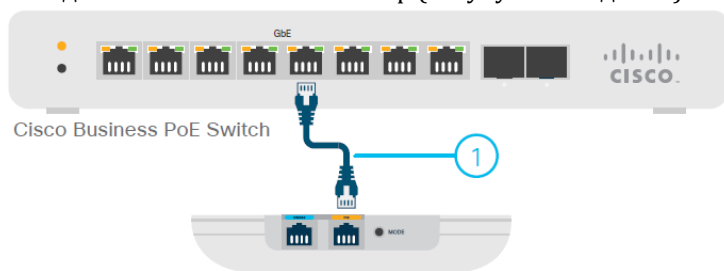

Създаване на нова мрежа или добавяне към съществуваща мрежа?

Настройка на нова мрежа:

Ако настройвате нова мрежа, устройството ще започне първоначално зареждане. LED индикаторът ще преминава през зелен, кехлибарен и червен цвят. Това е нормално и може да отнеме



до 6 минути. Устройството не е готово, докато светодиодът не мига в зелено или не свети постоянно в зелено. След като това се случи, можете да продължите към „Конфигуриране“.

2. Добавяне към съществуваща безжична мрежа:

Позволете на аксес-пойнта да се стартира и автоматично да актуализира своя фърмуер и конфигурация, така да съответстват на съществуващата мрежа. Това може да отнеме десет минути или повече и през това време LED индикаторът ще преминава през зелен, кехлибарен и червен цвят. Това е нормално. След като светодиодът започне да мига в зелено или да свети постоянно в зелено, настройката е завършена и аксес-пойнтът се е присъединил към мрежата.

V. Конфигуриране:

Сваляне на приложението Cisco Business Mobile:

Не ви е необходим компютър за това конфигуриране, единственото което трябва да използвате е приложението на мобилния ви телефон.

Сканирайте QR кода, който виждате отстрани, за да изтеглите приложението, или отидете на cisco.com/go/cbapp и следвайте инструкциите за инсталиране.



Алтернатива: Настройка чрез потребителски уеб интерфейс (Интернет браузър):

Ако не желаете да използвате приложението Cisco Business Mobile, можете да използвате потребителския уеб интерфейс за настройка. Тези инструкции могат да бъдат намерени онлайн в документа за настройка на уеб интерфейса.

VI. Регулаторна информация:

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки на Cisco, отидете на този URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)

© Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Този продукт отговаря на всички приложими европейски директиви и наредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg