


PAL BT™

Преносима аудио лаборатория™

Ръководство на потребителя

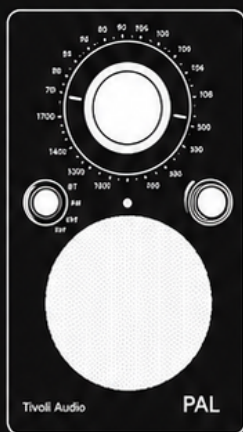

Tivoli Audio™

Инструкции за PAL BT

Поздравления за покупката на наистина уникален продукт за забавление. Смятаме, че презареждаемостта и устойчивостта на атмосферни влияния на радио PAL BT Generation 3 е един от най-добрите преносими аудио продукти на пазара. То със сигурност ще подобри вашето слушателско изживяване у дома или в движение. С добавянето на Bluetooth® безжична технология можете да възпроизвеждате музиката си безжично от вашето мобилно устройство към PAL BT.

За да се възползвате напълно от възможностите на вашето ново радио, моля, отделете малко време, за да прочетете внимателно това ръководство на потребителя и инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с вашия търговец или директно с Tivoli Audio.

Моля, запазете кашона и оригиналната опаковка, тъй като може да са ви необходими при изпращане на радиото. Повреди при транспортиране не се покриват от фабричната гаранция.

От името на всички нас ви благодарим, че избрахте Tivoli Audio, и ви желаем приятно слушане с вашето ново PAL BT!

В комплекта с вашия PAL BT ще намерите:

- Един (1) USB-C към USB-C кабел
- Едно (1) ръководство за бърз старт

Ако някой от тези елементи липсва, моля, свържете се с мястото на покупката или с Tivoli Audio.


Преди да започнете

За ваша безопасност PAL BT се доставя от фабриката с изтощени батерии. Това обаче е нормално, ако PAL BT започне да работи веднага след изваждането му от кутията. При изключено устройство свържете захранване към PAL BT, за да заредите батериите.

Както при много презареждаеми устройства, може да има забавяне, преди светодиодният индикатор да започне да мига, когато PAL BT е чисто нов и се включи за първи път, или е останал неизползван в продължение на няколко седмици. Това е функция на системата за управление на захранването, предназначена да предпази батериите от повреди. Няма вреда да слушате PAL BT, докато е свързан към захранване.


Ръководство на функциите

Преден панел

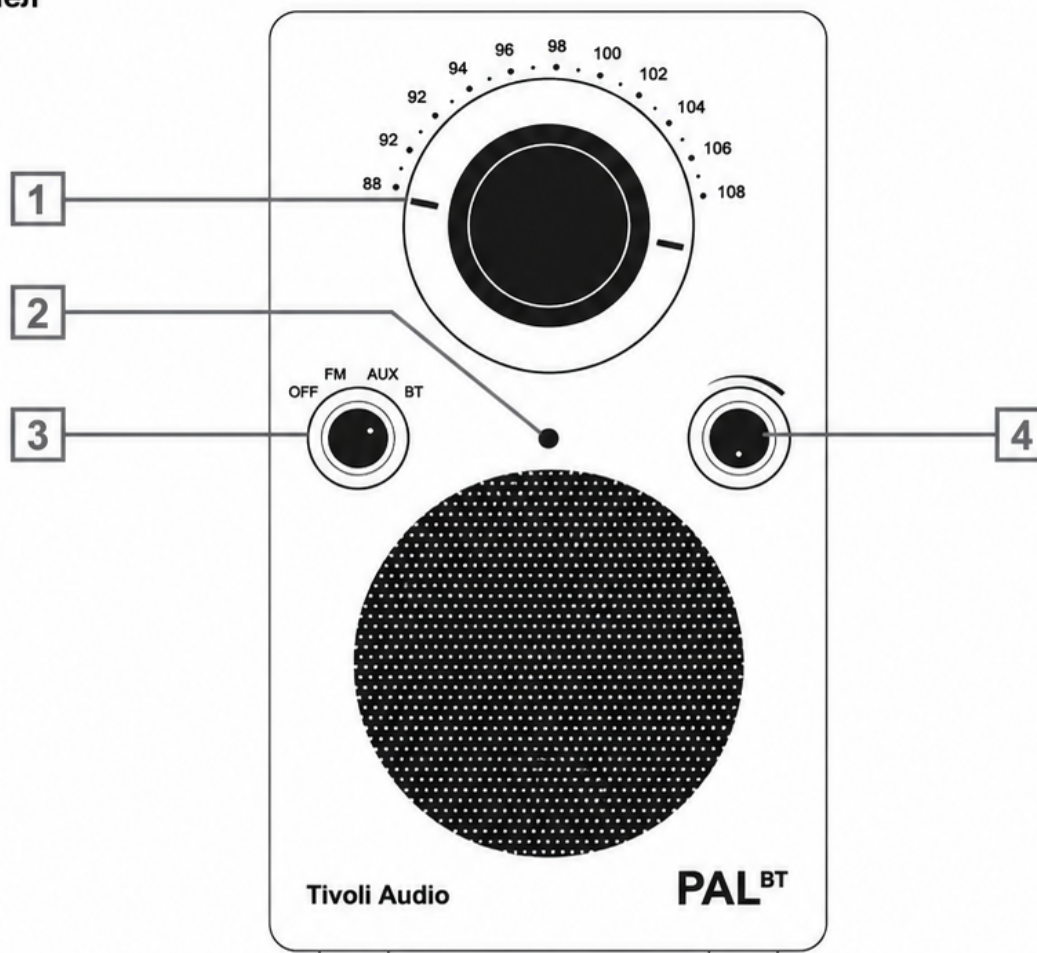

- 1. СКАЛА ЗА НАСТРОЙКА:** Завъртете аналоговата скала надясно или наляво, за да промените FM честотния диапазон.
- 2. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ:** Показва, когато устройството е включено, както и състоянието на зареждане и батерията.
Мига зелено при включено зарядно устройство: Зареждане
Мига зелено при употреба: Ниско ниво на батерията
Свети постоянно зелено при изключено зарядно устройство и в режим на употреба:
Достатъчно зареден
- 3. БУТОН ЗА ИЗБОР НА ИЗТОЧНИК:** Завъртете бутона с 1 клик, за да изберете FM източник, 2 клика нагоре – за AUX източник, 3 клика нагоре – за Bluetooth източник.
- 4. РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ЗВУКА:** Завъртете бутона надясно, за да увеличите силата на звука, или наляво, за да я намалите. Този бутон също така управлява нивото на слушалките (не са включени) при свързване.

Заден панел

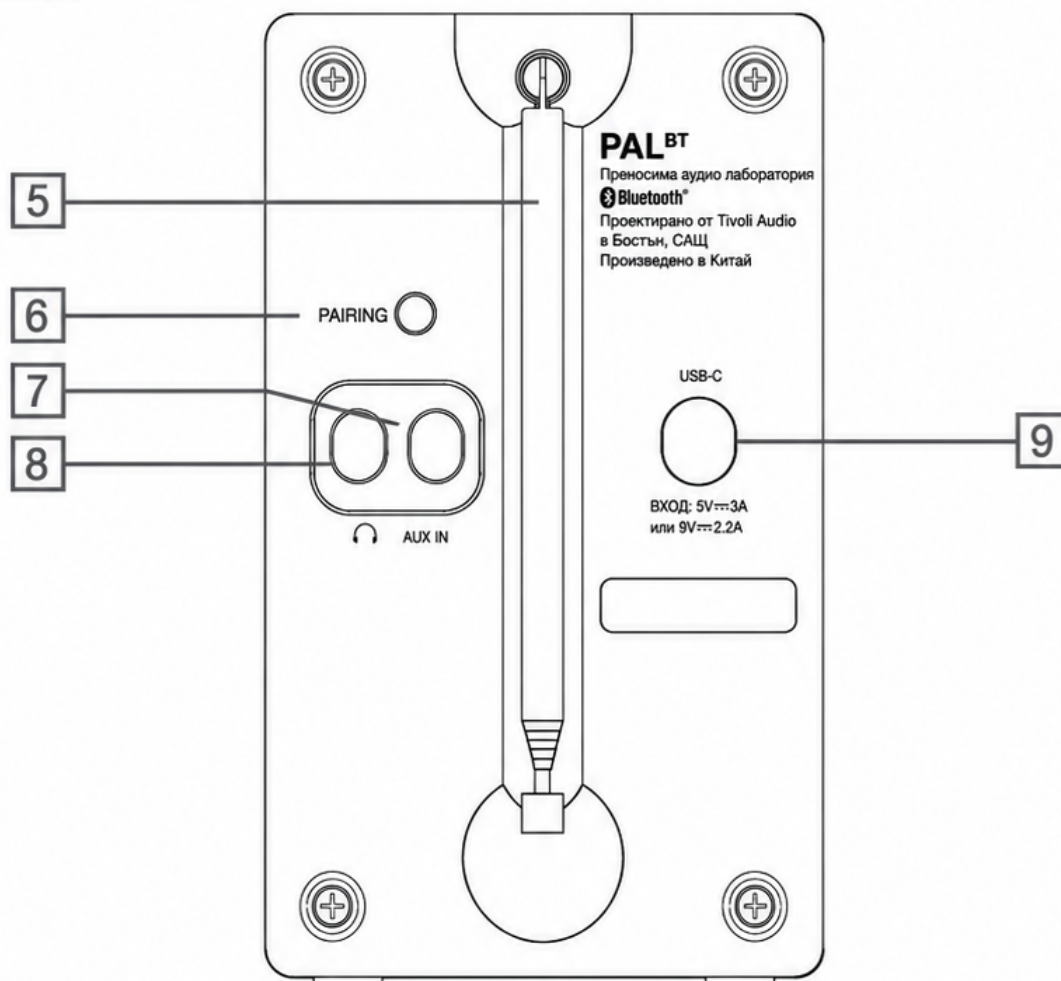

5. **FM АНТЕНА:** При слушане на FM, разтегнете телескопичната антена и я нагласете за най-добър прием.
На места със силен FM сигнал скъсяването на антената може да осигури по-добър прием.
6. **БУТОН ЗА СДВОЯВАНЕ (PAIRING):** При свързване на ново устройство към PAL BT, натиснете и задръжте този бутон, за да активирате режим на сдвояване, в който Bluetooth източникът се избира на радиото.
7. **AUX ВХОД:** Свържете аудио изхода на устройство към този вход чрез стерео кабел с 3,5 мм жак и изберете AUX източник. Може да се наложи да регулирате силата на звука различно за външно устройство, тъй като нивото обикновено е по-ниско от това на радиото.
8. **ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ:** Свържете слушалки чрез стерео кабел с 3,5 мм жак. Силата на звука на слушалките се управлява от бутона за сила на звука на PAL BT. Свързването на слушалки изключва основния говорител на PAL BT.
9. **DC ВХОД (USB-C):** Използвайте този вход, за да работите с PAL BT чрез подходящ USB-C адаптер с поддръжка на PD (Power Delivery).

Забележка: Препоръчваме да оставяте гумените капачета на задните жакове поставени, когато не се използват, за да ги предпазите.

Работа с Bluetooth

Преди сдвояване се уверете, че вашето смарт устройство не е свързано с друг Bluetooth продукт. Устройствата могат да се сдвояват по различен начин. По-долу е дадено общо ръководство.

1. Завъртете бутона Power/Source на позиция „BT“.
2. За да започнете сдвояване, натиснете бутона за сдвояване, намиращ се на задния панел.
3. Отидете в настройките за Bluetooth на вашия телефон или таблет.
4. Изберете устройството, чийто име е подобно на „Tivoli PALBT3XXXXXX“.
5. След като чуете звуковия сигнал за Bluetooth връзка, устройството е успешно сдвоено с PAL BT.

Работа с AUX вход

PAL BT може да се използва като самостоятелен високоговорител. Използвайте 3,5 мм AUX вход, за да свържете източник със линейно ниво към вашия високоговорител. Можете да контролирате силата на звука на високоговорителя чрез регулатора за силата на звука на PAL BT или чрез регулатора за силата на звука на вашия аудио източник.

Информация за батерията

PAL BT използва запечатан пакет от литиево-йонни клетки. LED индикаторът на предния панел служи като индикатор за захранване, ниво на батерията и състояние на зареждане. Използвайте само оторизирана литиево-йонна батерия на Tivoli Audio от серията PAL. Очакваният живот на батерията при пълно зареждане е до 12 часа.

Зареждане

USB-C зарядно устройство HE е включено в комплекта с PAL BT.

PAL+ BT поддържа бързо зареждане чрез USB-C порта. Зарядното устройство трябва да доставя мощност между минимум 2,5 W, необходими за PAL BT, и максимум 20 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане. За най-бързо зареждане използвайте USB-C PD зарядно устройство, способно да доставя 9 V, 2,2 A.

От изтощена батерия до напълно заредена са необходими приблизително 3 часа. Тъй като батерията е нова, може да са необходими 4–5 пълни цикъла на зареждане/разреждане, докато се достигне оптимално време за възпроизвеждане. По време на зареждане LED индикаторът за захранване мига в зелено. Индикаторът ще спре да мига, когато батерията е напълно заредена.

Когато PAL BT работи, свързан към захранване, времето за зареждане ще бъде засегнато. PAL BT винаги се захранва от батерията, дори когато е свързан към захранване. FM приемането може да бъде повлияно, когато PAL BT е включен и се зарежда.

Ниско ниво на батерията

Когато PAL BT е включен, но не е свързан към захранване и батериите се разреждат, зеленият LED индикатор за захранване ще започне да мига, което показва, че батерията трябва да се зареди. Оставащото време за възпроизвеждане от момента на започване на мигането се оценява на около 20 минути и няколко часа. Трудно е да се даде по-точна оценка поради различни фактори, включително колко дълго и силно се слуша радиото, както и оставащият заряд в батериите. Например, PAL BT ще работи по-дълго при ниска сила на звука, отколкото при висока. С използването на PAL BT ще придобиете по-добра представа колко време за възпроизвеждане имате преди да е необходимо зареждане. Може също така да имате резервна батерия, ако е необходимо.

Имайте предвид, че времето за възпроизвеждане на батерията с PAL BT е по-кратко при използване на Bluetooth източник – използването на Bluetooth източник ще намали средното време за възпроизвеждане в сравнение със слушането на FM източник.

Ако PAL BT трябва да се използва далеч от AC контакт или друг източник на захранване за продължителен период от време, препоръчваме да изключите функцията „top off“ за зареждане, особено ако LED индикаторът мига.

Забележка: Може да са необходими до 4 цикъла на зареждане/разреждане, преди батериите да достигнат пълния си капацитет, когато са нови или не са използвани няколко седмици.

Работа с PAL BT

- **PAL BT** е устойчив на атмосферни влияния, но не е водоустойчив. Не трябва да се потапя във вода или да се държи под течаща вода. Също така не бива да се излага на екстремни температури.
- **PAL BT** е проектиран да бъде преносим, но не е удароустойчив. Не го изпускайте и не го подлагайте на силни удари.
- Винаги хващайте **PAL BT** от страни чрез вдлъбнатините.
- Незалепващото, устойчиво на атмосферни влияния покритие на **PAL BT** е издръжливо, но не е устойчиво на надраскване.
- Високоговорителят на **PAL BT** е магнитно екраниран, което позволява използването му в близост до компютърен монитор или телевизор.

Почистване

За почистване на PAL BT използвайте само мека кърпа и не търкайте силно. Използвайте много мек почистващ препарат само при необходимост. Ако нещо се разлее върху устройството, почистете го възможно най-скоро, за да предотвратите възможни повреди. Нормалното ежедневно износване и скъсване, както и повреди, причинени от почистване или химикали, не се покриват от фабричната гаранция.

Слушалки

Избягвайте да използвате слушалки (не са включени) при високи нива на звука, за да предотвратите възможно увреждане на слуха. Не носете слушалки при управление на моторно превозно средство.

Ограничена гаранция

Tivoli Audio произвежда продуктите си по много високи стандарти и ние сме уверени, че нашите продукти ще работят безупречно. Съответно, ние гарантираме нашите продукти срещу производствени дефекти в материалите и изработката на първоначалния собственик, за период от една година в Съединените щати и две години в Европейския съюз, считано от датата на първоначалната покупка. За държави, в които се прилагат минимални гаранционни срокове, определени със закон, гаранционният срок е този минимален срок. На всички останали места гаранционният срок е една година.

Тази гаранция не покрива повреди, причинени от неправилен монтаж, дефектно допълнително оборудване, модификации, неоторизиран ремонт, повреди при транспортиране или загуба, злоупотреба, инциденти, използване на неправилно напрежение/ток, мълния или други стихийни бедствия, нормално износване, търговска употреба или покупка от неоторизиран търговец. Документ, удостоверяващ покупката на устройството от оторизиран търговец в рамките на гаранционния период, може да бъде изискан за гаранционно обслужване. Ако е необходимо сервизно обслужване, моля, НЕ връщайте продукта, без първо да се свържете с вашия търговец или директно с Tivoli Audio.

Тази гаранция не подлежи на прехвърляне. Tivoli Audio няма да носи отговорност за загуба на време, неудобство, загуба на използване на продукта или повреди, причинени от този продукт.

Тази гаранция ви дава конкретни законови права, а може да имате и други права, които се различават в отделните щати. Някои щати не позволяват ограничения върху подразбиращите се гаранции или изключване на последващи щети, затова тези ограничения може да не се отнасят за вас.

За повече информация относно гаранцията, моля посетете: www.tivoliaudio.com

За информация относно гаранцията в Европа, моля посетете: www.tivoliaudio.eu