


Revive

Quick Start Guide


Tivoli Audio™

Управление

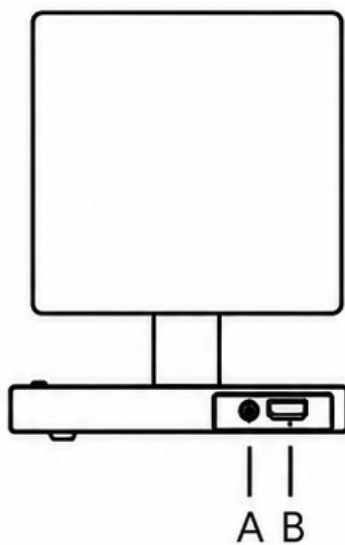



- A. Вход Aux
- B. Изход за зареждане

Управление

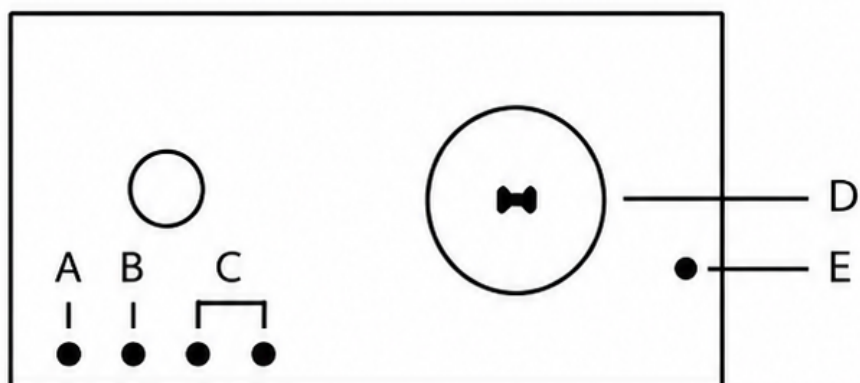


- A. Бутон за захранване
- B. Бутон за сдвояване
- C. Бутони за сила на звука
- D. Пад за безжично зареждане
- E. Контрол на яркостта на лампата

Управление

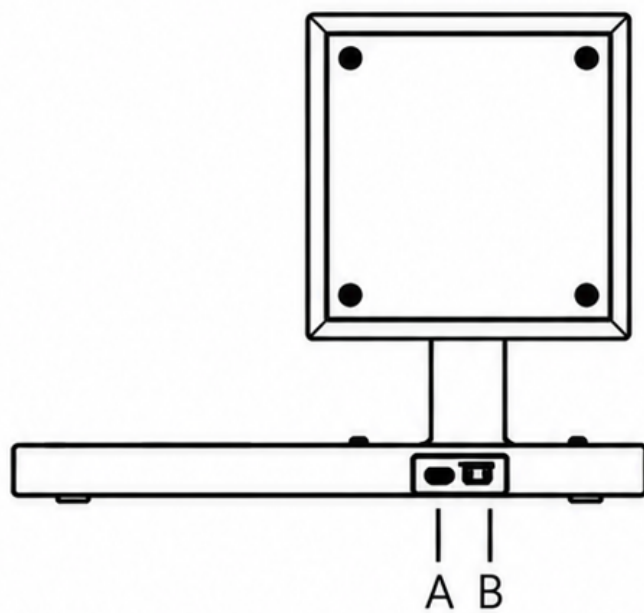


- A. Сервиз
- B. DC вход

Включване на Revive

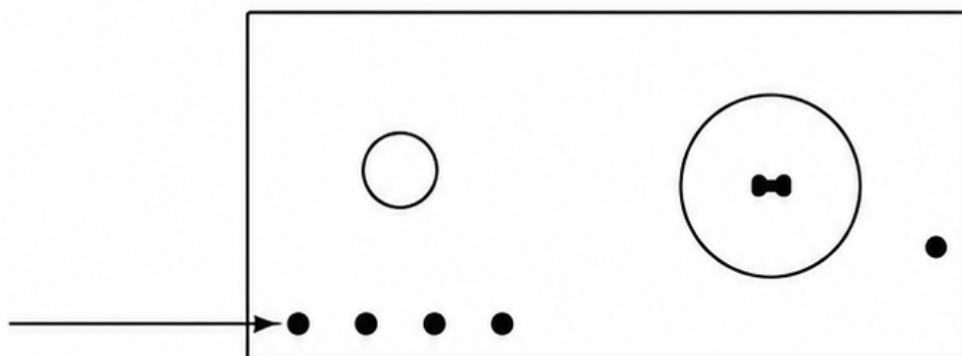


Уверете се, че адаптерът Revive AC е включен в DC входа.
Натиснете и задръжте бутона за захранване.

Регулиране на яркостта на лампата

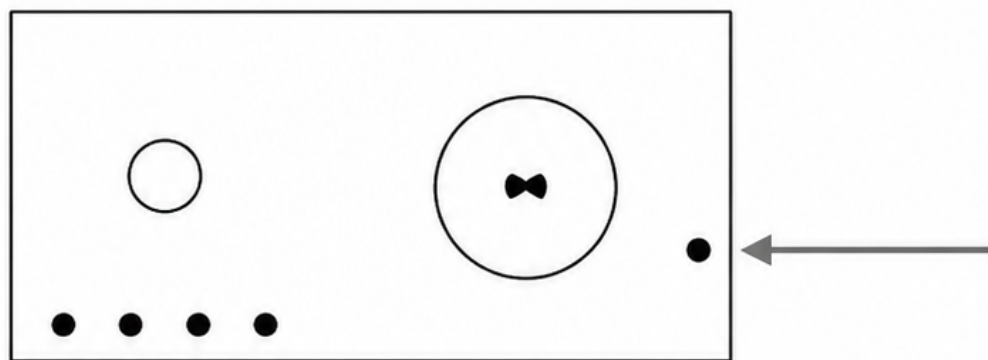


Натиснете сензора за управление на яркостта на лампата, за да промените яркостта. Преминвайте последователно през 5-те различни нива на яркост.

Сдвояване по Bluetooth

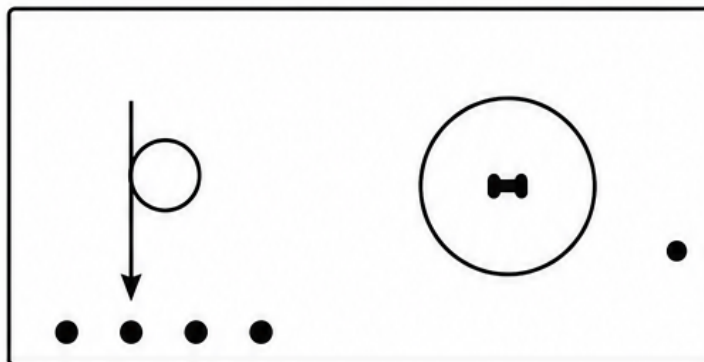


Натиснете и отпуснете Bluetooth бутона на Revive. Включете Bluetooth настройките на вашето музикално устройство и отворете списъка за сдвояване по Bluetooth. В настройките на вашето Bluetooth активирано устройство изберете Tivoli Audio Revive. Вашето устройство ще потвърди успешното сдвояване след няколко секунди.

Използване на **AUX** вход

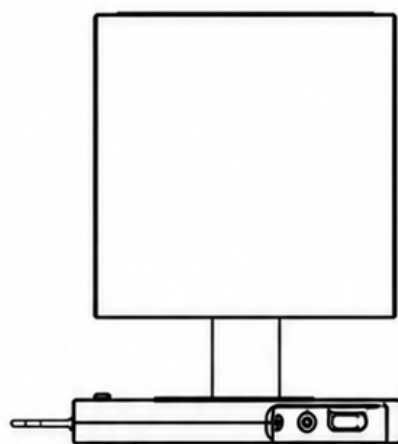

Свържете помощно устройство (като телефон или MP3 плейър) към помощния вход с помощта на 3,5 мм аудио кабел (не е включен в комплекта). Възпроизвеждайте музика от свързаното устройство.

Регулиране на силата на звука

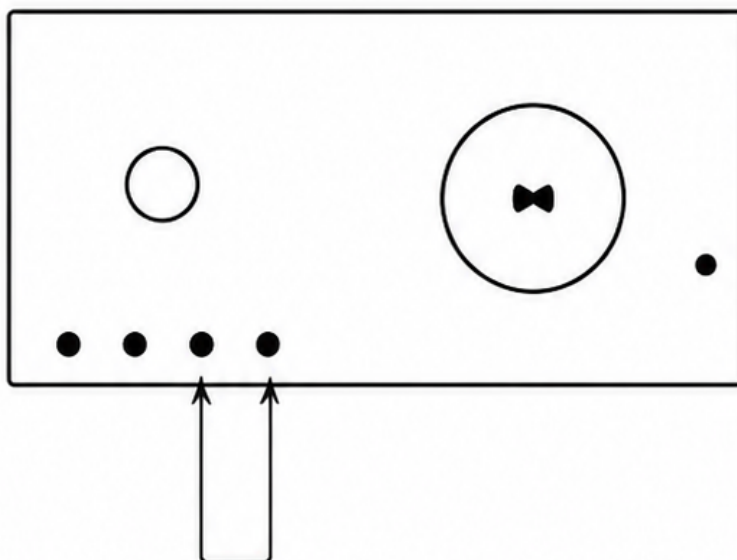


Натиснете бутоните за сила на звука, за да увеличите или намалите силата на звука на Revive.


Използване на безжичната зарядна подложка



Отстранете всички калъфи или други предмети, които биха могли да попречат на безжичното зареждане, както от вашето зареждащо устройство, така и от Revive. Поставете вашето зареждащо устройство върху центъра на подложката. Зареждането ще започне и индикаторът ще светне в бяло.


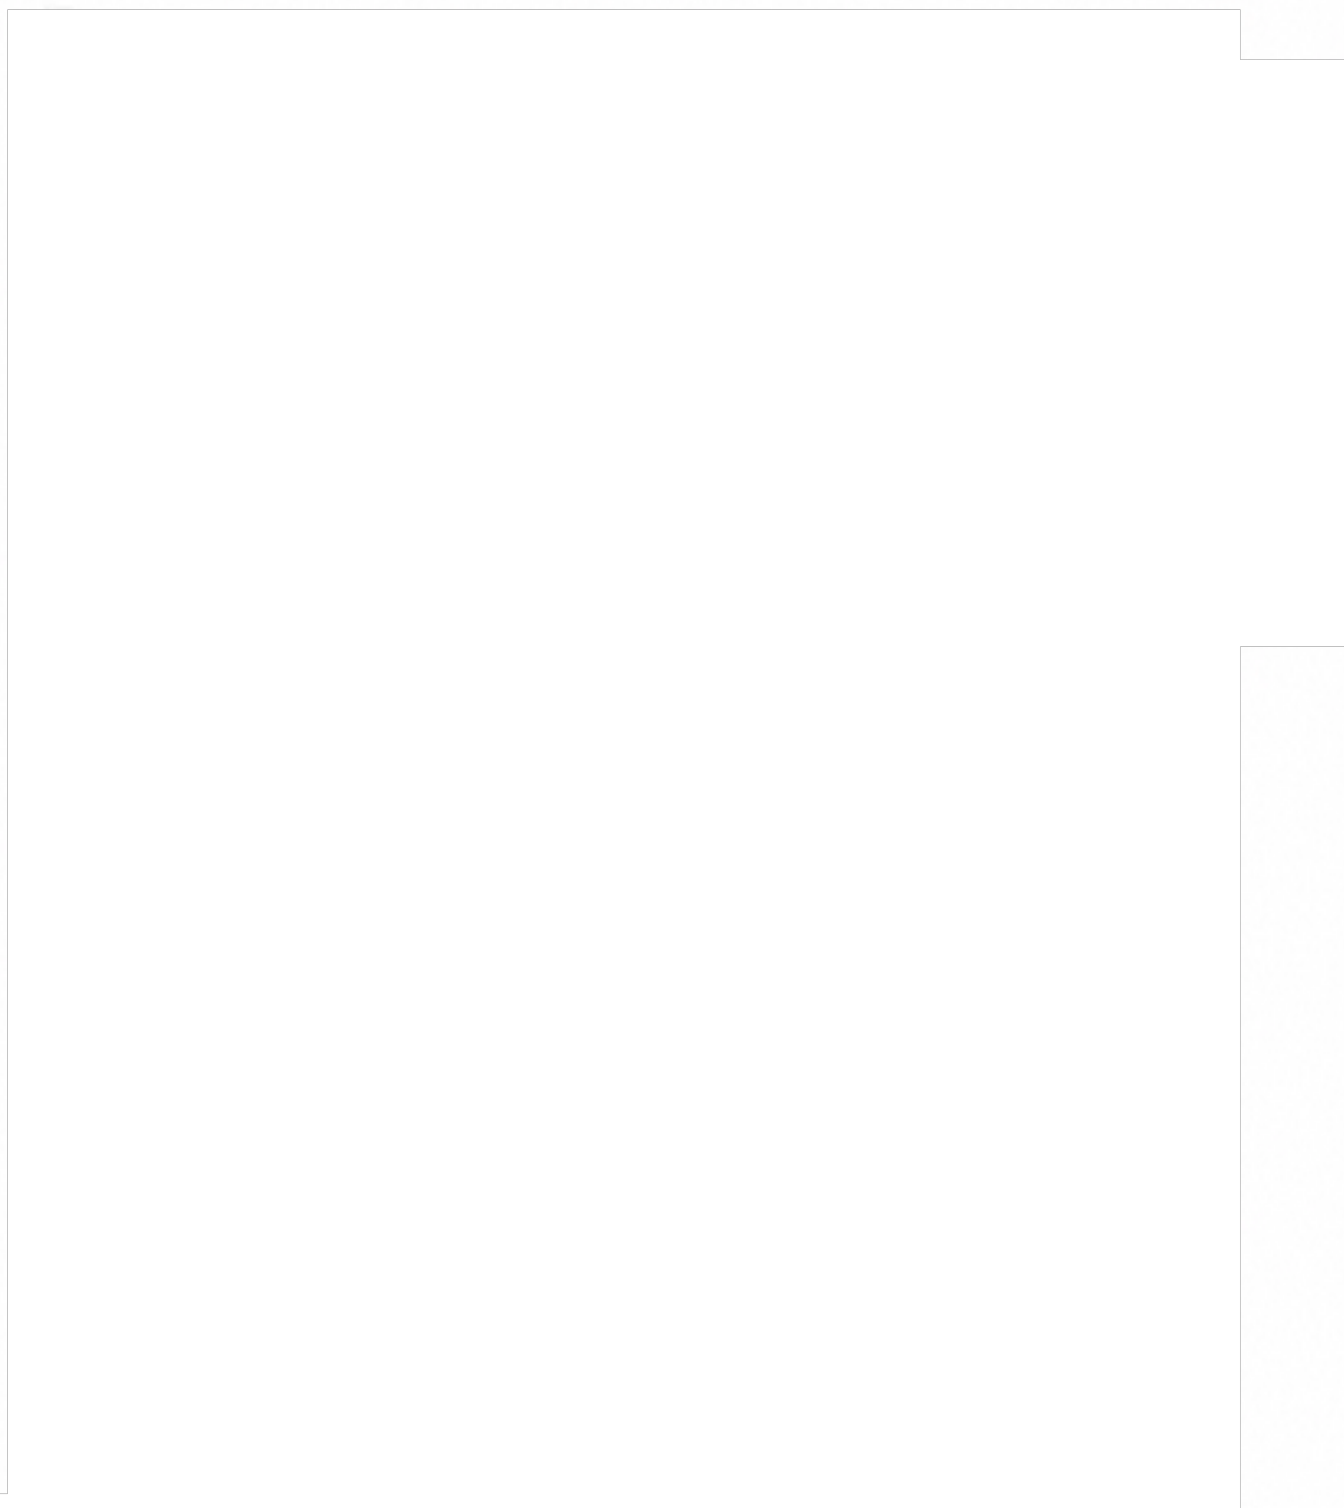


Регулиране на посоката на високоговорителя

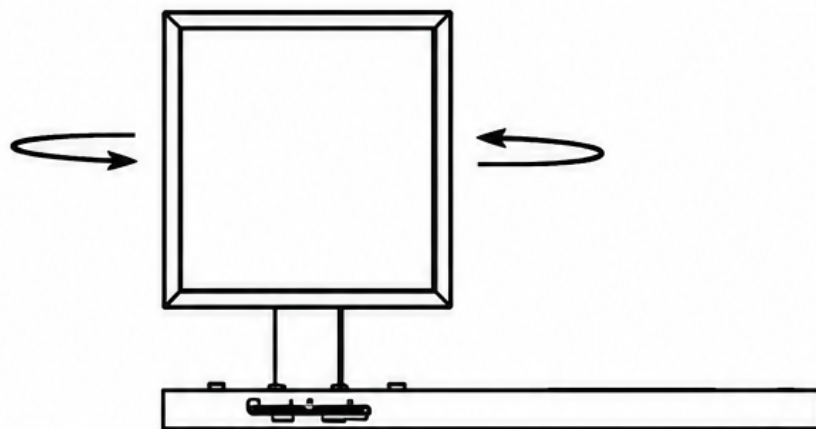


Завъртете високоговорителя наляво или надясно, за да промените посоката на звука. Високоговорителят може да се върти до 15 градуса във всяка посока.

Използване на USB порта за зареждане

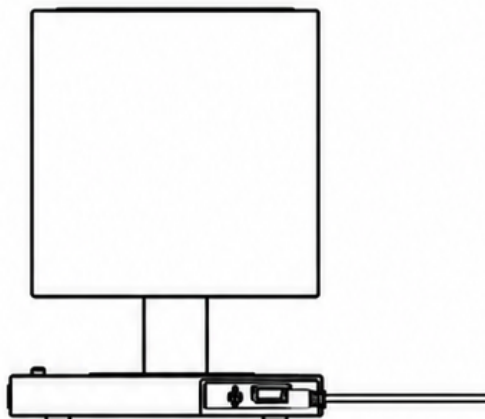

Свържете стандартен USB кабел към USB порта на вашето устройство Revive. Свържете другия край на USB кабела към съвместимо USB устройство за зареждане, например телефон, за да започне зареждането.




Поддръжка

Използвайте мека, влажна кърпа за почистване на вашия Revive.

Никога не използвайте силни почистващи препарати или разтворители.

Сервизен порт

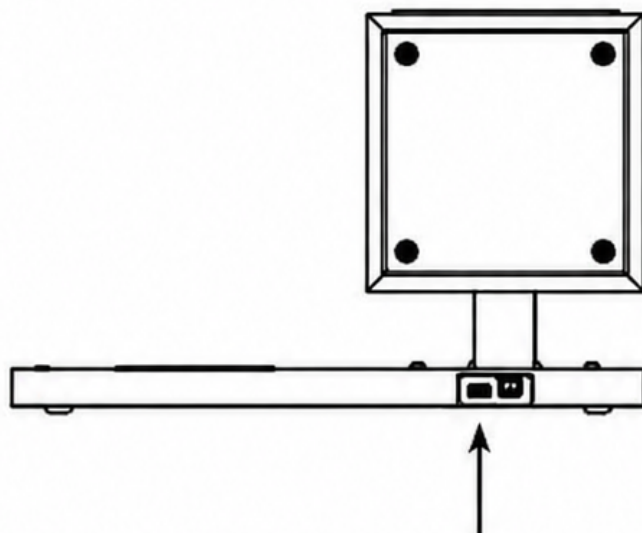

Сервизният порт е предназначен само за използване от оторизиран сервизен център на Tivoli Audio.

Спецификации

3" 15 W специално проектиран пълнообхватен говорител

Димируема лампа

Bluetooth 5.0

Безжично зареждане Qi

5V 1A USB зареждане

Модел на AC адаптер: DYS650-150240W-K

Вход на адаптера: 100-240V ~ 50/60Hz, 1.3A макс.

Изход на адаптера: 15VDC, 2.4A

Максимална мощност на устройството: 15VDC, 2.4A