

Ръководство на потребителя за DELL P3421W

I. Инструкции за безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на контроли, настройки и процедури, различни от описаните в тази документация, може да доведат до риск от удар, опасност от електрически ток и/или механични опасности.

- Поставете монитора върху солидна повърхност и боравете с него внимателно. Екранът е чуплив и може да се повреди, ако го изпуснете или ако го ударите с остър предмет.
- Уверете се, че номиналните електрически характеристики на Вашият монитор позволяват работа с променливия ток, наличен за Вашето местоположение.
- Дръжте монитора на стайна температура. Екстремните студени или горещи условия може да имат отрицателен ефект върху течните кристали на дисплея.
- Не излагайте монитора на силни вибрации или условия на силен удар. Например, не поставяйте монитора в багажник на автомобил.
- За да избегнете токов удар, не се опитвайте да отстранявате капаците или да докосвате вътрешността на монитора.

За информация относно инструкциите за безопасност, вижте документа **Информация за безопасност, околна среда и регулаторна информация (SERI)**, изпратен с Вашия монитор.

II. За Вашия монитор:

Съдържание на пакета:

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои елементи не са задължителни и може да не са включени в комплекта. Някои функции може да не са достъпни в някои държави.

- Дисплей
- Повдигач на стойката
- Основа на стойката
- Захранващ кабел (варира според държавата)
- DisplayPort кабел (DisplayPort към DisplayPort)
- HDMI кабел
- USB Type-C кабел (USB 3.2 Gen1 (5 Gbps))
- USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) upstream кабел (включва USB портовете към монитора)
- Кабелна връзка
- Ръководство за бърза инсталация
- Безопасност, околна среда и нормативна информация

III. Идентифициране на частите и бутоните за управление:

Изглед отпред:

Етикет → Описание → Употреба:

1 → LED индикатор на захранването → Непрекъснато бяло показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Пулсиращо бяло показва, че мониторът е в Standby Mode (Режим на готовност).

Изглед отзад (със стойка):

Етикет → Описание → Употреба:

- 1** → Монтажни отвори VESA (100 mm x 100 mm зад прикачения Капак VESA) → Монтирайте монитора на стена с помощта на комплект за монтаж на стена, съвместим с VESA (100 mm x 100 mm).
- 2** → Етикет с нормативна информация → Изброява нормативните одобрения.
- 3** → Бутон за освобождаване на стойката → Освобождава стойката от монитора.



4 → Баркод, сериен номер и сервизен етикет → Направете справка с този етикет, ако трябва да се свържете с техническата поддръжка на Dell.

5 → Бутон за включване/ изключване → Включване или изключване на монитора.

6 → Джойстик → Използвайте за управление на екранното меню. За повече информация, вижте *Работа с монитора*.

7 → Гнездо за управление на кабели → Използвайте за организиране на кабелите, като ги прокарате през гнездото.



Изглед отдолу (без стойка):

Етикет → Описание → Употреба:

1 → Гнездо за заключващ механизъм → За обезопасяване на монитора със заключващ механизъм (заключващият механизъм не е включен в комплекта).

2 → Конектор за захранването → Свържете захранващия кабел, който идва в комплект с монитора.

3 → HDMI порт → Свържете компютъра си с HDMI кабела, който идва в комплект с монитора.

4 → DisplayPort → Свържете компютъра си с DisplayPort кабела, който идва в комплект с монитора.

5 → Заклучване на стойката → За заключване на стойката към монитора с помощта на болт M3 x 6 mm (болтът не е включен).

6 → USB Type-C → Свържете USB Type-C кабела, който идва с вашия монитор към компютъра или мобилното устройство. Този порт поддържа USB Power Delivery, Data и DisplayPort видео сигнал. Портът USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) Type-C предлага най-бързата скорост на трансфер на данни и алтернативен режим с DP 1.2 поддръжка при максималната разделителна способност при 3440 x 1440 на 60Hz PD 20V/3.25A, 15V/3A, 9V/3A, 5V/3A.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB Type-C не се поддържа на Windows версии преди Windows 10.

7 → SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) upstream порт → Свържете USB кабелът, който идва в комплект с вашия монитор към компютъра. Когато кабелът е свързан може да използвате USB конекторите на монитора.


8 → USB 2.0 downstream порт (2) → За свързване на вашето USB 2.0 устройство.*

БЕЛЕЖКА: За да използвате тези портове трябва да свържете USB кабела (който идва в комплект с вашия монитор) към USB-upstream порта на вашия монитор и към вашия компютър.

9 → SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream порт (2) → За свързване на вашето USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) устройство.*

БЕЛЕЖКА: За да използвате тези портове трябва да свържете USB кабела (който идва в комплект с вашия монитор) към USB-upstream порта на вашия монитор и към вашия компютър.

*За да избегнете смущения в сигнала, когато безжично USB устройство е свързано към USB downstream порт, НЕ се препоръчва да свързвате други USB устройства към съседния/те порт/ове.

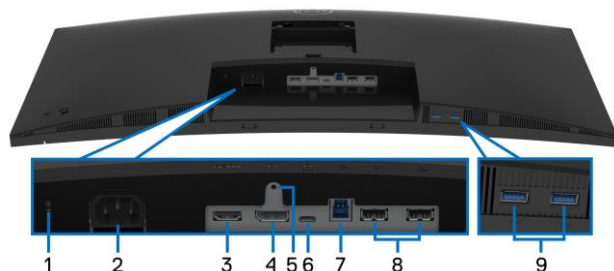

IV. Регулаторна информация:

ЗАБЕЛЕЖКА: Този монитор има сертификат ENERGY STAR. Този продукт отговаря на изискванията на ENERGY STAR с фабричните настройки, които може да бъдат възстановени чрез функцията Factory Reset (Нулиране до фабрични настройки) в екранното меню. Промяната на фабричните настройки по подразбиране или разрешаването на други функции може да увеличи консумацията на енергия и да доведе до надхвърляне на посоченото за ENERGY STAR ограничение.

Авторски права © 2020-2021 Dell г. Inc. или дъщерни фирми. Всички права запазени. Dell, EMC и други търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или дъщерни фирми на Dell. Други

търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

V. Инструкции за поддръжка:

Почистване на монитора:

ВНИМАНИЕ: Прочетете и следвайте Инструкции за безопасност преди почистване на монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване на монитора, изключете захранващия кабел на монитора от електрическия контакт.

За най-добри практики следвайте инструкциите в списъка по-долу докато разопаковате, почиствате или боравите с монитора:

- Използвайте чисто парче плат, навлажнено с вода, за почистване на модула на стойката, екрана и корпуса на Вашия монитор Dell. Ако са налични, използвайте кърпичка за почистване на екрани или разтвор, подходящ за почистване на монитори Dell.
- След като почистите повърхността на масата, уверете се, че тя е напълно суха и без влага или почистващ препарат, преди да поставите своя монитор Dell върху нея.
- Използвайте леко навлажнена, топла кърпа, за да почистите монитора. Избягвайте да използвате какъвто и да е вид препарат, тъй като някои почистващи препарати оставят прозрачно бял филм върху монитора.
- Ако забележите бял прах, когато разопаковате монитора си, избършете го с кърпа.
- Работете с монитора си внимателно, тъй като мониторът с по-тъмен цвят може да се надраска и да има повече бели следи от ожулвания, отколкото мониторът с по-светъл цвят.
- За да поддържате най-доброто качество на изображението на вашия монитор, използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключвайте монитора си, когато не го използвате.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Повреди на монитора поради неправилни методи на почистване и използване на бензен, разреждател, амоняк, абразивни почистващи препарати, алкохол, въздух под налягане, каквито и да било почистващи вещества ще доведат до щети, предизвикани от клиента. Щетите, предизвикани от клиента, не се покриват от стандартната гаранция на Dell.

VI. Свързване с Dell:

За клиенти в Съединените американски щати, позвънете на 800-WWW-DELL (800-999-3355)

ЗАБЕЛЕЖКА: Достъпността им зависи от страната и продукта и някои услуги може да не се предлагат във Вашата страна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате активна интернет връзка, можете да намерите информация за контакт във Вашата фактура, разписката за опаковане, касовата бележка или продуктовия каталог на Dell.

Dell предлага няколко опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Наличността варира според държавата и продукта, а някои услуги може да не са налични за Вашия район.

- **Получаване на онлайн съдържание за поддръжка на монитора, вижте** <https://www.dell.com/support/monitors>.
- **За връзка с Dell относно продажби, техническа поддръжка или проблеми с обслужване на клиентите, вижте** <https://www.dell.com/contactdell>.

База данни с продукти на ЕС и информационен лист на продукта:

P3421W: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/347530>